

Garagen-Rollltor NovoRol

Klarstellung



Anfrage ☐ Bestellung ☐ Bauvorhaben _____ Bestellnummer _____

Kunde _____ Kundennummer _____ Datum _____

Farbe		Farbton
Verkehrsweiß	☐	ähnlich RAL 9016
Hellelfenbein	☐	ähnlich RAL 1015
Purpurrot	☐	ähnlich RAL 3004
Blassgrün	☐	ähnlich RAL 6021
Anthrazitgrau	☐	ähnlich RAL 7016
Sepiabraun	☐	ähnlich RAL 8014
Graubraun	☐	ähnlich RAL 8019
Weißaluminium	☐	ähnlich RAL 9006
Sand Schwarz	☐	2100 Sablé
Tiefschwarz	☐	ähnlich RAL 9005

Folien-Oberfläche
Golden oak (glatt) ☐

Optionen
Kasten und Gleitschiene im Farbton des Torblattes ☐

Rohbaumaß
Breite _____ mm x Höhe _____ mm

Baurichtmaß
Breite _____ mm x Höhe _____ mm

Antrieb
Links (Von innen gesehen)* ☐
Rechts (Von innen gesehen)* ☐
* Inklusive 2 Stück 2-Kanal-Handsender

Sichtfenster	Stück
Carboglas Lamelle im Farbton des Torblattes (Von oben in jeder 2ten Lamelle möglich)	_____

Belüftung	Stück
Im Farbton des Torblattes (Von unten in jeder 2ten Lamelle möglich)	_____

Notentriegelung
Außenentriegelungsbausatz für Innenroller ☐
Schlüsselverschluss für Außenroller ☐

Zubehör	Stück
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Garagen-Rollltor NovoRol

Klarstellung





- ☐ Montage in der Öffnung
(Innenseitiges Aufrollen) ☐ Montage hinter der Öffnung* ☐ Montage vor der Öffnung ☐ Optimierter Sturz

Breitenmaße

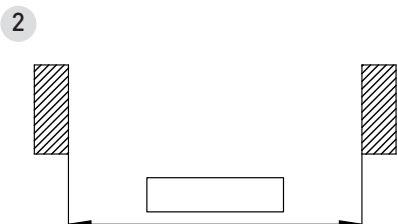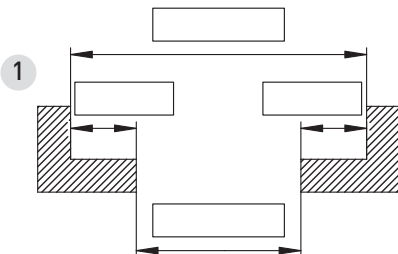

Höhenmaße

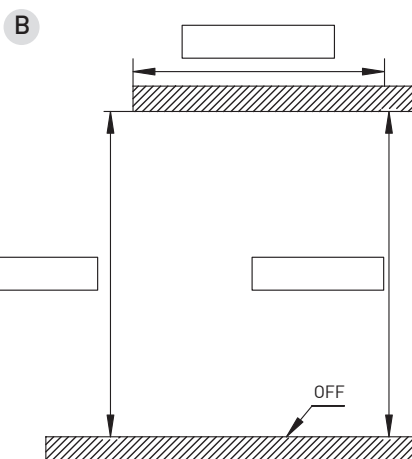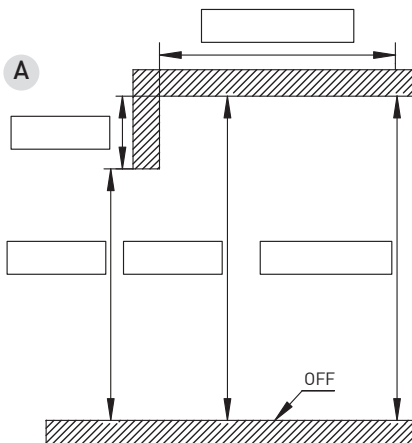

* Wenn Sie über zusätzlichen Platz im Sturzbereich verfügen, positionieren Sie die Unterseite des Kastens 100 mm über dem Sturz, um die letzte Lamelle zu verdecken. So steht Ihnen die gesamte Öffnung in der Höhe zur Verfügung.