

NOVOFERM K® SCHWINGTOR

Klarstellung

Anfrage Bestellung

Kunde _____

Bauvorhaben _____

MOTIV

Rees, senkrechte Sicke

Hagen, senkrechte Kassette

Krefeld, quadratische Kassette mit oberer Rundbogenzeile

Bremen, rechteckige Kassette mit quadratischer Mittelzeile

Frankfurt, quadratische Kassette

Hamburg, waagerechte Sicke

Kleve, waagerechte Sicke mit Seitenprofil

Köln, waagerechte Sicke mit Mittel- und Seitenprofil

Kassel, senkrechte Sicke mit waagerechtem Mittelprofil

Kreuztal, senkrechte Lamelle

Siegen, waagerechte Lamelle

Bocholt, Torblattrahmen für bauseitige Füllung
Standardfarbe Sepiabraun, ähnlich RAL 8014

Aufliegende Innenliegende
Verbretterung Verbretterung

DIN-RICHTUNG SCHLUPTÜR

Links*

Rechts*

* Nur bei Motiv Rees und Bocholt möglich

HOLZTOR MODELL

Leipzig, senkrechte Sicke

München*, senkrechte Sicke

Halle, Fischgrätmuster

Kempton*, Fischgrätmuster

Schwerin, waagerechte Sicke

Stuttgart*, waagerechte Sicke

Rostock, diagonale Sicke

Augsburg*, diagonale Sicke

Nürnberg*, senkrechte Sicke mit aufgesetzten
waagerechten Profileisten

* Als Schwingtor mit System nicht möglich

Bestellnummer _____

Kundennummer _____

Datum _____

FARBE

Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Super-Color ähnlich RAL

RAL nach Wahl ähnlich RAL

BAURICHTMASS

Breite _____ mm x Höhe _____ mm

ANTRIEB

Als Schwingtor mit System*
Mit Novomatic 423 und 3-fach Verriegelungs-Set
Bis Baurichthöhe 2.250 mm

Novomatic 423 Komplettsset*
Bis Baurichthöhe 2.500 mm möglich

Novomatic 423 Accu Komplettsset*
Bis Baurichthöhe 2.500 mm möglich

Novomatic 423*

Novomatic 563 S**

Novomatic 823 S

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522

** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design

FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 423, 563 S, 823 S)

BD 20 (ZS 20)

BD 30 (ZS 30)

BD 40 (ZS 40)

ZUBEHÖR

Edelstahl-Anschlagsprofil

Bodenanker für Anschlagsprofil


WEITERES ZUBEHÖR

STÜCK _____


Montage in der Öffnung

Montage hinter der Öffnung

BREITENMASSE

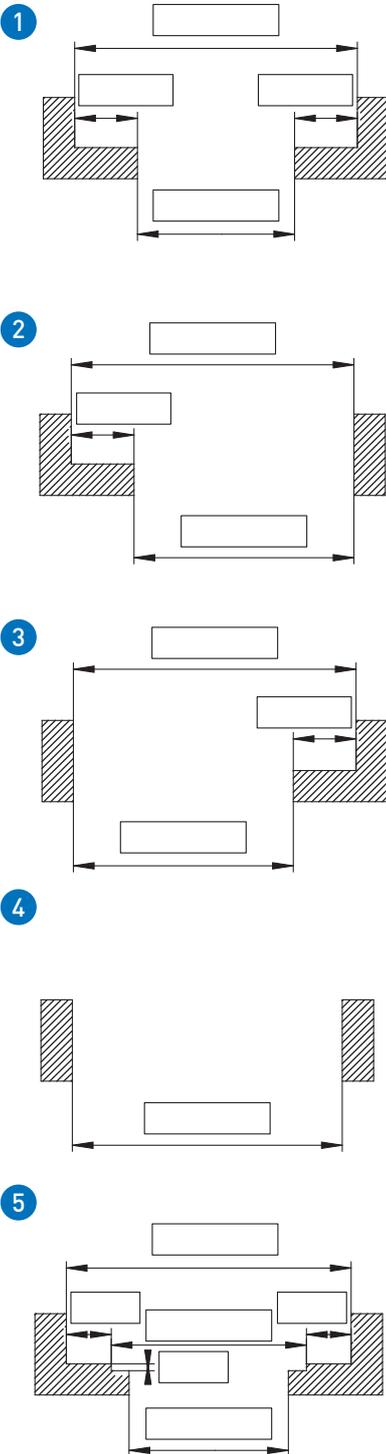

HÖHENMASSE

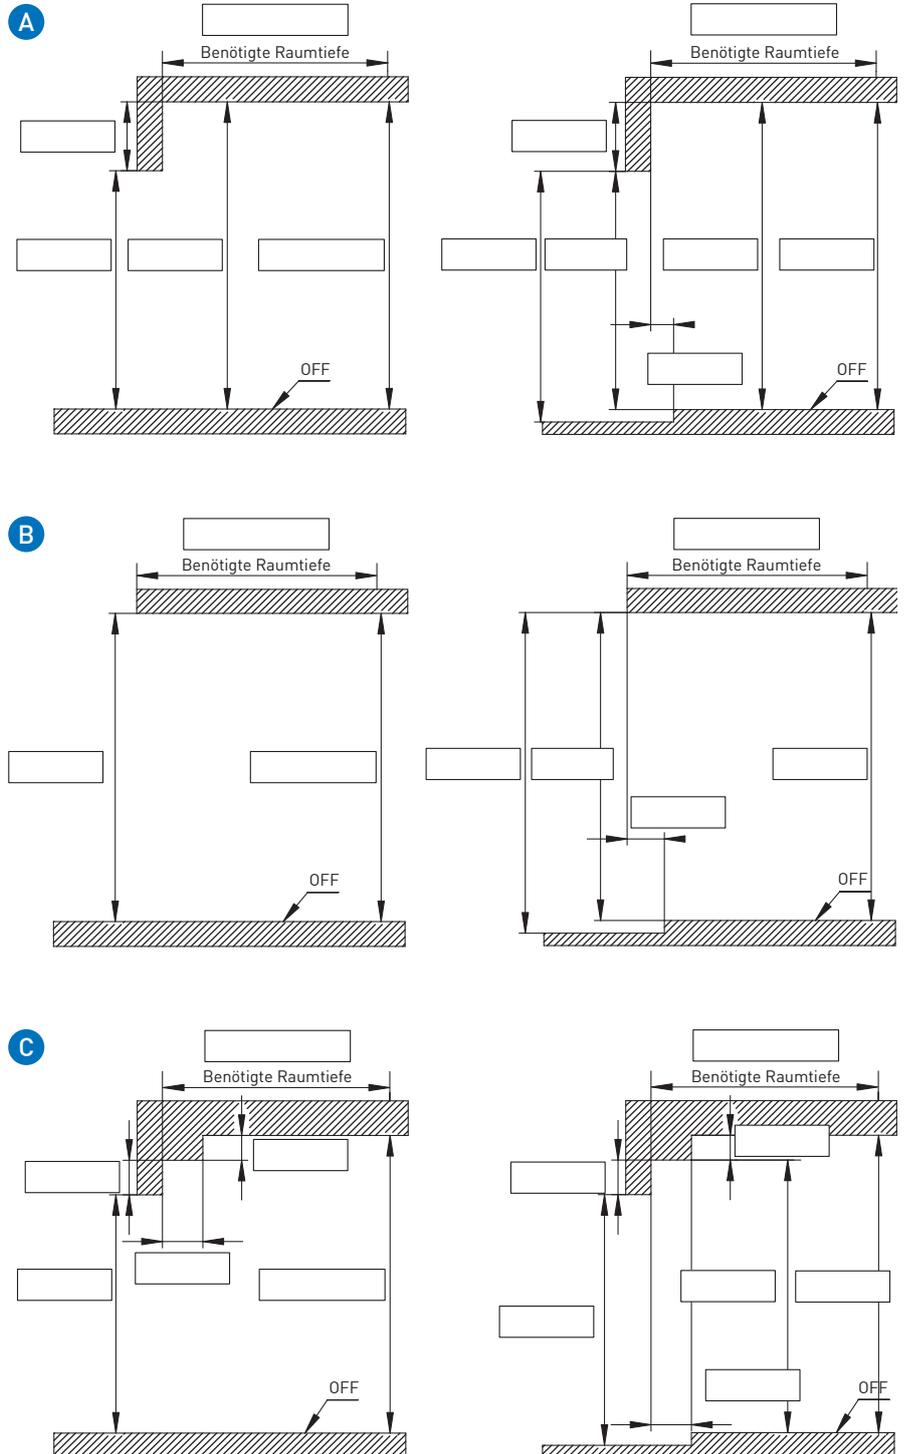

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich