

SEKTIONALTOR TYP ISO 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Anfrage ☐	Bestellung ☐	Bestellnummer
Kunde		Kundennummer
Bauvorhaben		Datum

MOTIV 1	OBERFLÄCHE	FARBE	FARBTON
Waagerechte Sicke ☐	Woodgrain ☐	Verkehrsweiß ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Super-Color ☐	▶ ähnlich RAL

MOTIV 2	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR	FARBTON
Großsicke ☐	Woodgrain ☐	Verkehrsweiß ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Super-Color ☐	▶ ähnlich RAL

MOTIV 3	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR	FARBTON
Großlamelle ☐	Noblesse (glatt) ☐	Verkehrsweiß ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Super-Color ☐	▶ ähnlich RAL

VERRIEGELUNGSART
Ohne Verriegelung ☐
Verriegelung rechts (Von innen) ☐
Verriegelung links (Von innen) ☐
Verriegelung mittig ☐

VERGLASUNGSVARIANTEN	ANZAHL JE SEKTION (STK.)	FENSTER-ANORDNUNG
Variante 1 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) ☐		Harmonisch ☐
Variante 2 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) ☐		Laut Skizze (Bitte beifügen) ☐
Variante 3 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) ☐		

SCHEIBENART
Doppelscheibe klar/klar 16 mm ☐
Doppelscheibe kristall/klar 16 mm ☐

VERGLASUNG EINGEBAUT IN
Bodensektion ☐
Schlosssektion (Nur bei „ohne Verriegelung“ möglich) ☐
Mittelsektion ☐
Kopfsektion ☐

ZARGENART	
Winkelzarge, demontiert ☐	
Winkelzarge verstärkt, demontiert ☐	
[Bis 3.000 x 2.375 mm, nur in Standardfarbe ähnlich RAL 9016]	

BAURICHTMASS
Breite _____ mm x Höhe _____ mm

ANTRIEB	
Als Sektionaltor-System NovoPort®* ☐	
Novomatic 423 Komplettsset** ☐	
Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich	
Novomatic 423 Accu Komplettsset** ☐	
Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich	
Novomatic 423** ☐	
Novomatic 563 S*** ☐	
Novomatic 823 S ☐	

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522
*** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design

FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 423, 563 S, 823 S)
BD 20 (ZS 20) ☐
BD 30 (ZS 30) ☐
BD 40 (ZS 40) ☐

SMARTHOME KOMponenten*	
Homematic IP Set ☐	
Bestehend aus Gateway und Novoform Aufsteckmodul	
Innogy/ Livisi Set ☐	
Bestehend aus Zentrale und Novoform Aufsteckmodul	
Delta Dore Set ☐	
Bestehend aus Gateway und Funkmodul	

* Nur möglich beim NovoPort®, Novomatic 423, Novomatic 563 S und Novomatic 823 S

ZUBEHÖR
Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 50 mm) ☐
Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 80 mm) ☐
Notentriegelung Extra 315 ☐
Bodenlüftung ☐
Lichtschränke „Easy“ ☐

WEITERES ZUBEHÖR	STÜCK
_____	_____
_____	_____


SEKTIONALTOR TYP ISO 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung


Montage in der Öffnung ☐

Montage hinter der Öffnung ☐

BREITENMASSE

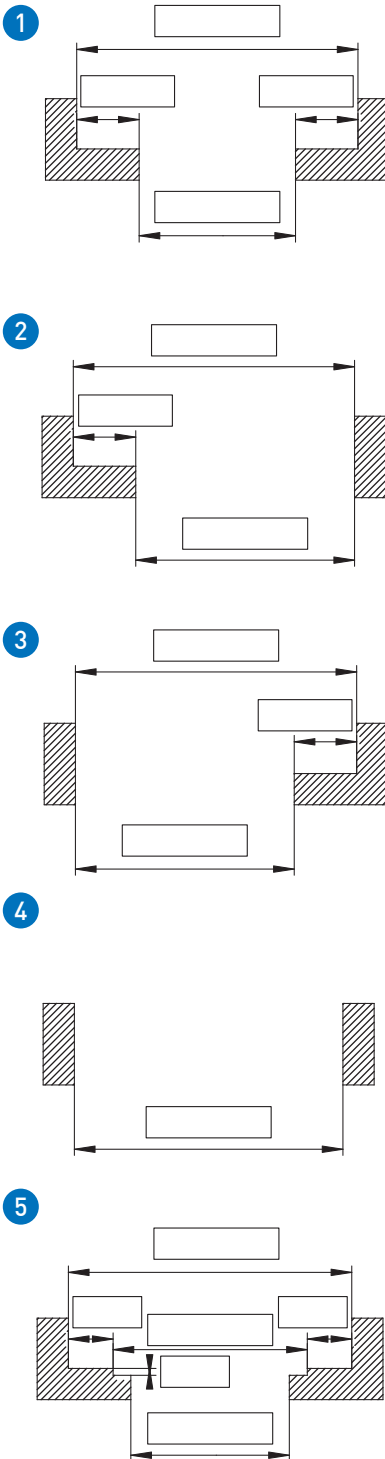

HÖHENMASSE

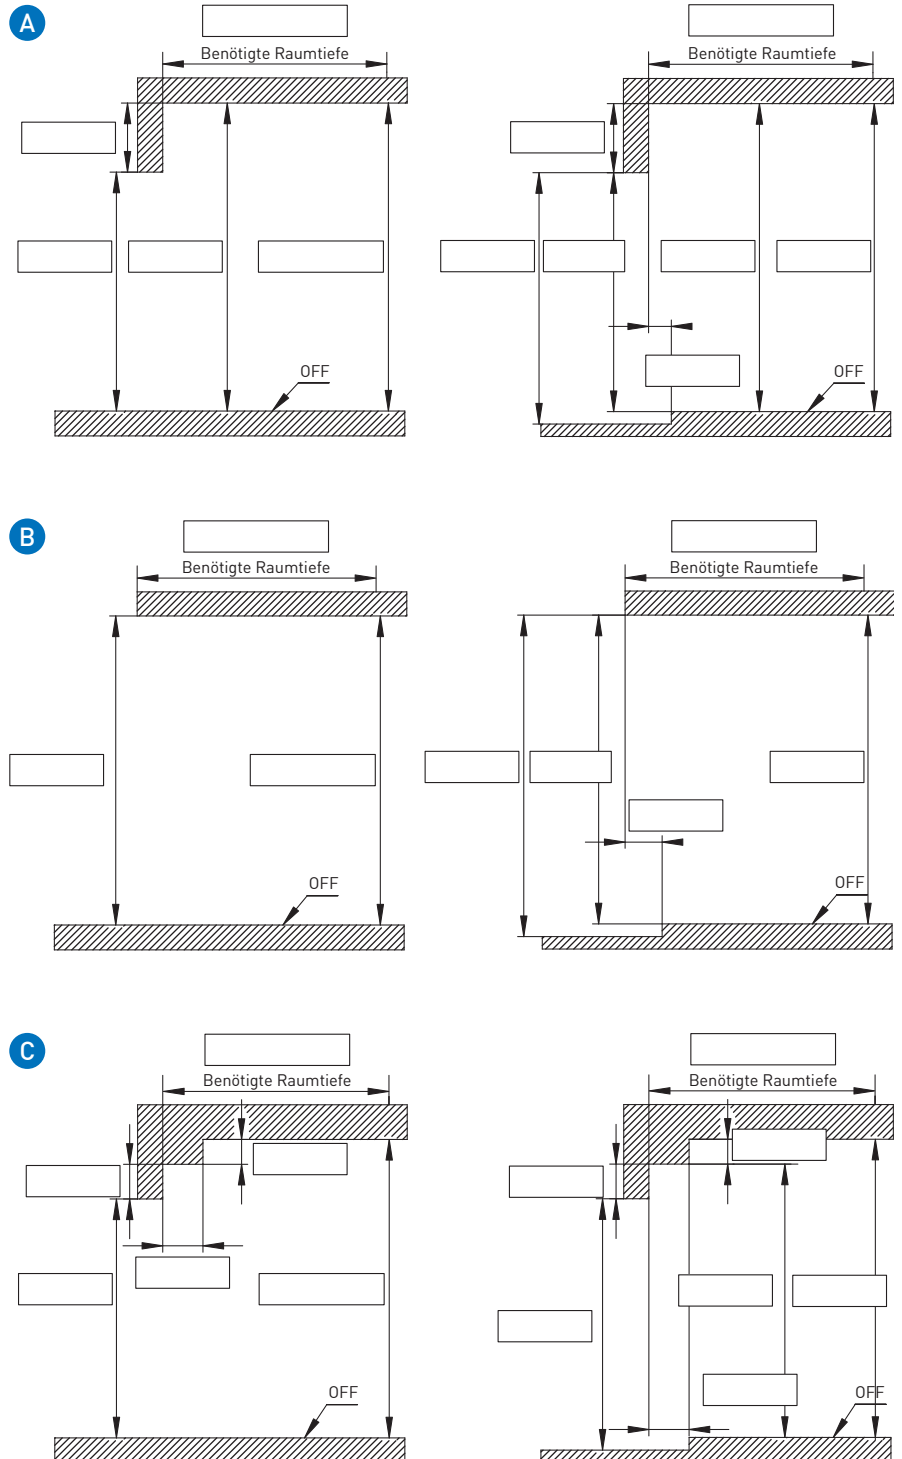

Benötigte Raamtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich