novoferm

Wir machen das Tor!

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Anfrage ◯	Bestellung ◯	Bestellnummer			
Kunde		Kundennummer			
Bauvorhaben		Datum			

MOTIV 1	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR		FARBTON
Großsicke ◯	Noblesse (glatt) ◯	Verkehrsweiß	◯	▸ ähnlich RAL 9016
		Super-Color	◯	▸ ähnlich RAL
		RAL nach Wahl	◯	▸ ähnlich RAL
	Holz-Optiken ◯	Winchester (glatt)	◯	
		Golden oak (glatt)	◯	
		Dark oak (glatt)	◯	
		Night oak (glatt)	◯	
		Mahagoni (glatt)	◯	
	Satin-Oberflächen ◯	Satin white	◯	▸ ähnlich RAL 9016
		Satin Window grey	◯	▸ ähnlich RAL 7040
		Satin grey	◯	▸ (Mischfarbton)
		Satin Dark grey	◯	▸ ähnlich RAL 7016
		Satin brown	◯	▸ ähnlich RAL 8014

MOTIV 2	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR		FARBTON
Großlamelle ◯	Noblesse (glatt) ◯	Verkehrsweiß	◯	▸ ähnlich RAL 9016
		Super-Color	◯	▸ ähnlich RAL
		RAL nach Wahl	◯	▸ ähnlich RAL
	Holz-Optiken ◯	Winchester (glatt)	◯	
		Golden oak (glatt)	◯	
		Dark oak (glatt)	◯	
		Night oak (glatt)	◯	
		Mahagoni (glatt)	◯	
	Satin-Oberflächen ◯	Satin white	◯	▸ ähnlich RAL 9016
		Satin Window grey	◯	▸ ähnlich RAL 7040
		Satin grey	◯	▸ (Mischfarbton)
		Satin Dark grey	◯	▸ ähnlich RAL 7016
		Satin brown	◯	▸ ähnlich RAL 8014

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

VERRIEGELUNGSART

- Ohne Verriegelung ◯
- Verriegelung rechts (Von innen) ◯
- Verriegelung links (Von innen) ◯
- Verriegelung mittig ◯

VERGLASUNGSVARIANTEN

		ANZAHL JE SEKTION (STK.)	FENSTER-ANORDNUNG	
Variante 1*	◯		Harmonisch	◯
Variante 2*	◯		Laut Skizze (Bitte beifügen)	◯
Variante 3*	◯			
Variante 8 (Nur bei Großsicke und Großlamelle möglich)	◯			
Variante 9 (Nur bei Großsicke und Großlamelle möglich)	◯			

* Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich

SCHEIBENART

- Doppelscheibe klar/klar 16 mm ◯
- Doppelscheibe kristall/klar 16 mm ◯
- Mastercarré klar/ klar 16 mm (Nur bei Variante 9) ◯

VERGLASUNG EINGEBAUT IN

- Bodensektion ◯
- Schlosssektion (Nur bei „ohne Verriegelung“ möglich) ◯
- Mittelsektion ◯
- Kopfsektion ◯

ZARGENART

- Winkelzarge ◯
- Winkelzarge verstärkt ◯

FEDERTECHNIK

- Zugfeder (Noblesse (glatt) max. 3.000 x 2.375 mm) ◯
- Torsionsfederwelle vorneliegend (Standard) ◯
- Torsionsfederwelle hintenliegend (mit Umbausatz) ◯

BAURICHTMASS

Breite _____ mm x Höhe _____ mm

ANTRIEB

- Als Sektionaltor-System NovoPort®* ◯
- Novomatic 563 S** *** ◯
- Novomatic 823 S*** ◯

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design
*** Teleskopanschlusskonsole erforderlich bei Novomatic Deckenantrieben

FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 423, 563 S, 823 S)

- BD 20 (ZS 20) ◯
- BD 30 (ZS 30) ◯
- BD 40 (ZS 40) ◯

SMARTHOME KOMPONENTEN*

- Homematic IP Set
  Bestehend aus Gateway und Novoferm Aufsteckmodul ◯
- Innogy/ Livisi Set
  Bestehend aus Zentrale und Novoferm Aufsteckmodul ◯
- Delta Dore Set
  Bestehend aus Gateway und Funkmodul ◯

* Nur möglich beim NovoPort®, Novomatic 423, Novomatic 563 S und Novomatic 823 S

ZUBEHÖR

- Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 50 mm) ◯
- Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 80 mm) ◯
- Notentriegelung Extra 315 für iso 70 ◯
- Thermo-Zargenset ◯
- Lichtschranke „Easy“ ◯

WEITERES ZUBEHÖR

	STÜCK

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Montage in der Öffnung ◯ Montage hinter der Öffnung ◯

BREITENMASSE

1

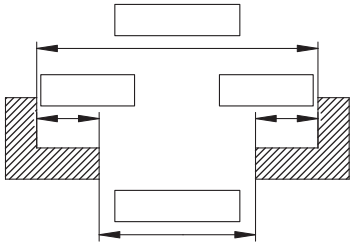

2

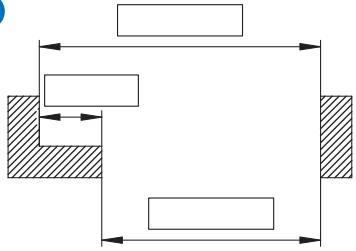

3

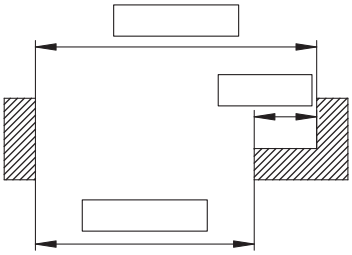

4



5

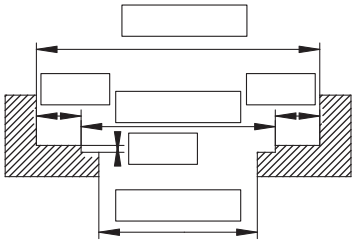

HÖHENMASSE

A

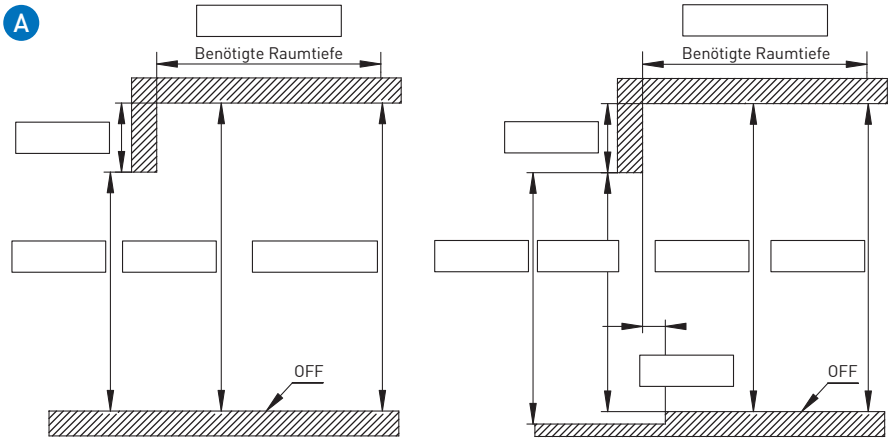

B

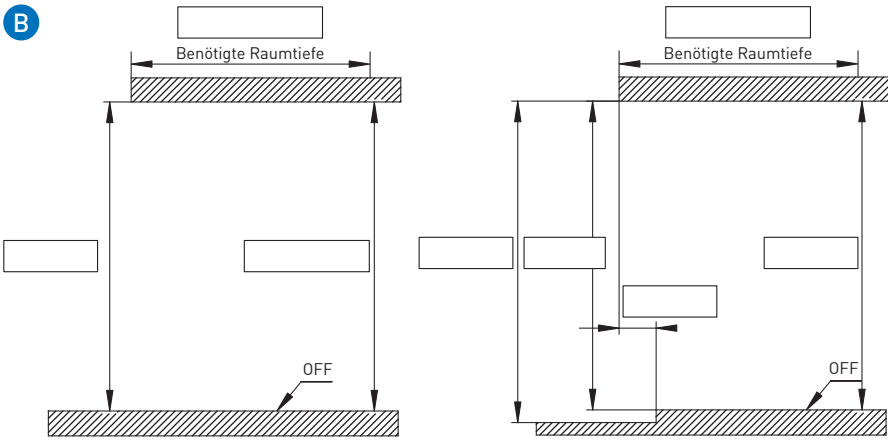

C

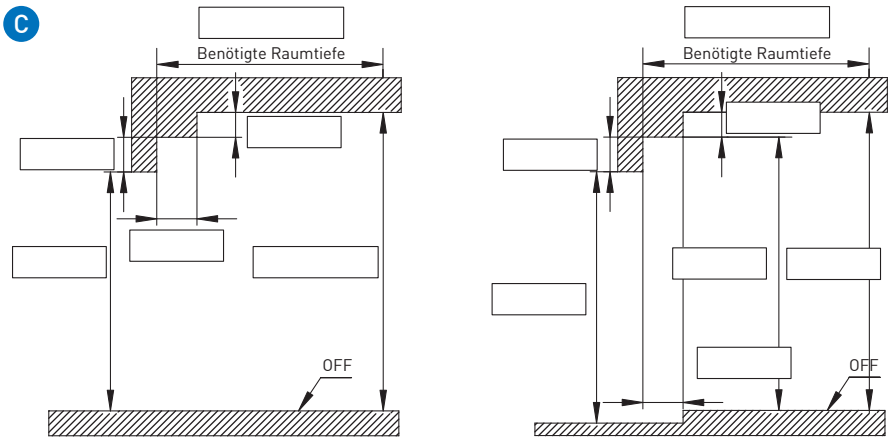

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:
- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich