

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Anfrage ☐	Bestellung ☐	Bestellnummer
Kunde		Kundennummer
Bauvorhaben		Datum

MOTIV 1	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR	FARBTON
Großsicke ☐	Noblesse (glatt) ☐	Verkehrsweiß ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Super-Color ☐	▶ ähnlich RAL
		RAL nach Wahl ☐	▶ ähnlich RAL
	Holz-Optiken ☐	Winchester (glatt) ☐	
		Golden oak (glatt) ☐	
		Dark oak (glatt) ☐	
		Night oak (glatt) ☐	
		Mahagoni (glatt) ☐	
	Satin-Oberflächen ☐	Satin white ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Satin Window grey ☐	▶ ähnlich RAL 7040
		Satin grey ☐	▶ [Mischfarbton]
		Satin Dark grey ☐	▶ ähnlich RAL 7016
		Satin brown ☐	▶ ähnlich RAL 8014

MOTIV 2	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR	FARBTON
Großlamelle ☐	Noblesse (glatt) ☐	Verkehrsweiß ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Super-Color ☐	▶ ähnlich RAL
		RAL nach Wahl ☐	▶ ähnlich RAL
	Holz-Optiken ☐	Winchester (glatt) ☐	
		Golden oak (glatt) ☐	
		Dark oak (glatt) ☐	
		Night oak (glatt) ☐	
		Mahagoni (glatt) ☐	
	Satin-Oberflächen ☐	Satin white ☐	▶ ähnlich RAL 9016
		Satin Window grey ☐	▶ ähnlich RAL 7040
		Satin grey ☐	▶ [Mischfarbton]
		Satin Dark grey ☐	▶ ähnlich RAL 7016
		Satin brown ☐	▶ ähnlich RAL 8014

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

VERRIEGELUNGSART		
Ohne Verriegelung		☐
Verriegelung rechts (Von innen)		☐
Verriegelung links (Von innen)		☐
Verriegelung mittig		☐

VERGLASUNGSVARIANTEN	ANZAHL JE SEKTION (STK.)	FENSTER-ANORDNUNG
Variante 1* ☐		Harmonisch ☐
Variante 2* ☐		Laut Skizze (Bitte beifügen) ☐
Variante 3* ☐		
Variante 8 (Nur bei Großsicke und Großlamelle möglich) ☐		
Variante 9 (Nur bei Großsicke und Großlamelle möglich) ☐		

* Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich

SCHEIBENART	
Doppelscheibe klar/ klar 16 mm	☐
Doppelscheibe kristall/ klar 16 mm	☐
Mastercarré klar/ klar 16 mm (Nur bei Variante 9)	☐

VERGLASUNG EINGEBAUT IN	
Bodensektion	☐
Schlossektion (Nur bei „ohne Verriegelung“ möglich)	☐
Mittelsektion	☐
Kopfsektion	☐

ZARGENART	
Winkelzarge	☐
Winkelzarge verstärkt	☐

FEDERTECHNIK	
Zugfeder (Noblesse (glatt) max. 3.000 x 2.375 mm)	☐
Torsionsfederwelle vorneliegend (Standard)	☐
Torsionsfederwelle hintenliegend (mit Umbausatz)	☐

BAURICHTMASS	
Breite	_____ mm x Höhe _____ mm

ANTRIEB	
Als Sektionaltor-System NovoPort®*	☐
Novomatic 563 S** ***	☐
Novomatic 823 S***	☐

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design
*** Teleskopanschlusskonsole erforderlich bei Novomatic Deckenantrieben

FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 423, 563 S, 823 S)	
BD 20 (ZS 20)	☐
BD 30 (ZS 30)	☐
BD 40 (ZS 40)	☐

SMARTHOME KOMponenten*	
Homematic IP Set Bestehend aus Gateway und Novoferm Aufsteckmodul	☐
Innogy/ Livisi Set Bestehend aus Zentrale und Novoferm Aufsteckmodul	☐
Delta Dore Set Bestehend aus Gateway und Funkmodul	☐

* Nur möglich beim NovoPort®, Novomatic 423, Novomatic 563 S und Novomatic 823 S

ZUBEHÖR	
Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 50 mm)	☐
Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 80 mm)	☐
Notentriegelung Extra 315 für iso 70	☐
Thermo-Zargenset	☐
Lichtschranke „Easy“	☐

WEITERES ZUBEHÖR		STÜCK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____






SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung







Montage in der Öffnung ☐

Montage hinter der Öffnung ☐

BREITENMASSE

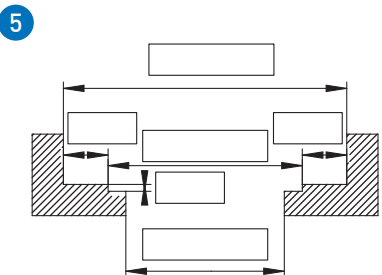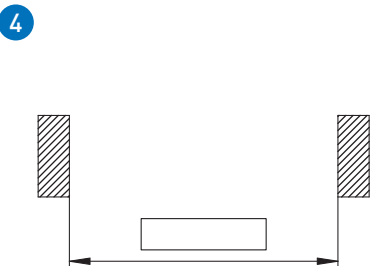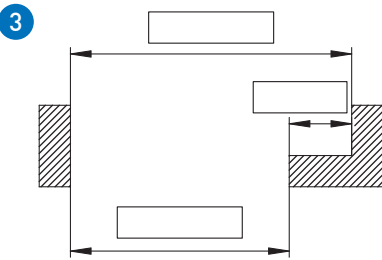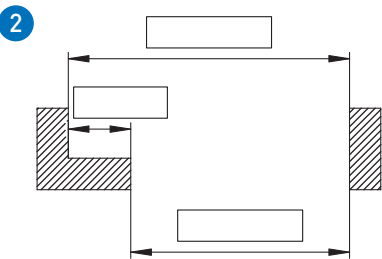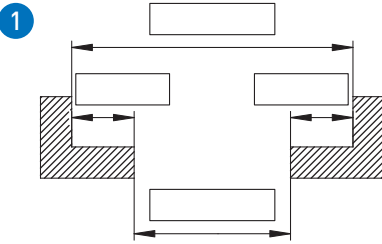

HÖHENMASSE

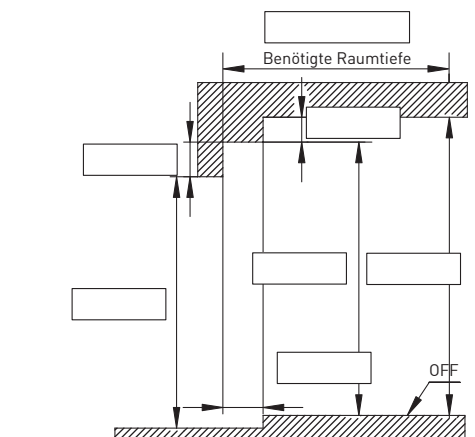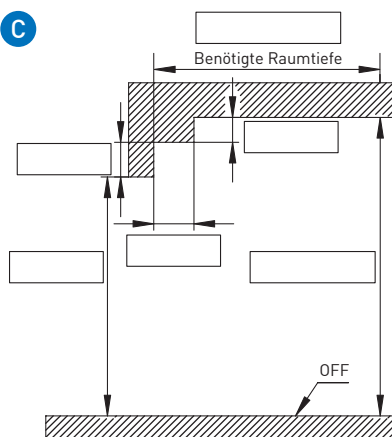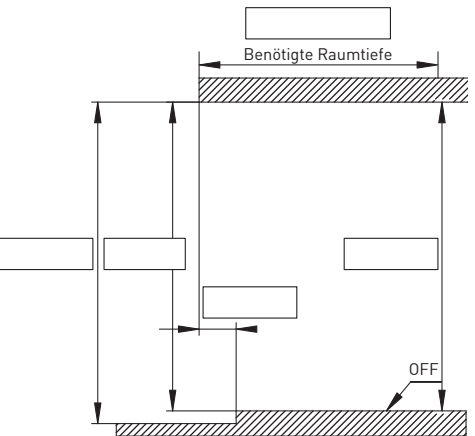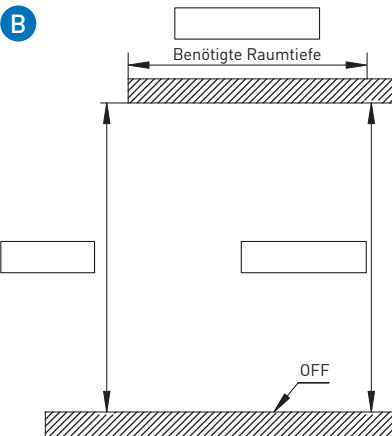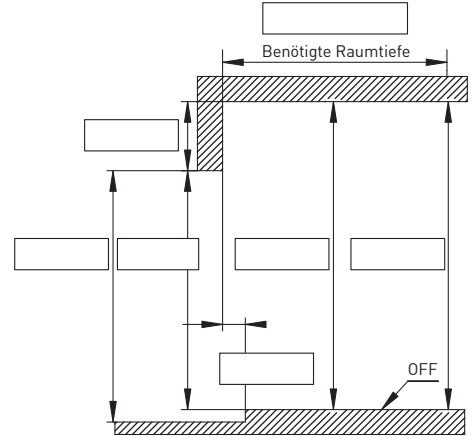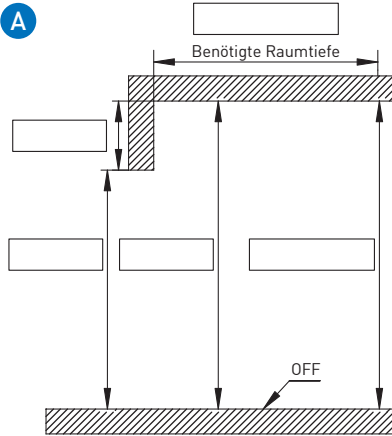

Benötigte Raamtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich