

SEKTIONALTOR TYP ISO 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Anfrage | <input type="radio"/> | Bestellung | <input type="radio"/> |
| Kunde | | | |
| Bauvorhaben | | | |

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| Kundennummer |
| Datum |

| MOTIV 1 | OBERFLÄCHE | FARBE | FARBTON |
|-------------------|-----------------------|--------------|--|
| Waagerechte Sicke | <input type="radio"/> | Woodgrain | <input type="radio"/> |
| | | Verkehrsweiß | <input type="radio"/> ▶ ähnlich RAL 9016 |
| | | Super-Color | <input type="radio"/> ▶ ähnlich RAL |

| MOTIV 2 | OBERFLÄCHE | FARBE/STRUKTUR | FARBTON |
|-----------|-----------------------|----------------|--|
| Großsicke | <input type="radio"/> | Woodgrain | <input type="radio"/> |
| | | Verkehrsweiß | <input type="radio"/> ▶ ähnlich RAL 9016 |
| | | Super-Color | <input type="radio"/> ▶ ähnlich RAL |

| MOTIV 3 | OBERFLÄCHE | FARBE/STRUKTUR | FARBTON |
|-------------|-----------------------|------------------|--|
| Großlamelle | <input type="radio"/> | Noblesse (glatt) | <input type="radio"/> |
| | | Verkehrsweiß | <input type="radio"/> ▶ ähnlich RAL 9016 |
| | | Super-Color | <input type="radio"/> ▶ ähnlich RAL |

| VERRIEGELUNGSART | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ohne Verriegelung | <input type="radio"/> |
| Verriegelung rechts (Von innen) | <input type="radio"/> |
| Verriegelung links (Von innen) | <input type="radio"/> |
| Verriegelung mittig | <input type="radio"/> |

| ANTRIEB | |
|--|-----------------------|
| Als Sektionaltor-System NovoPort® Speed* | <input type="radio"/> |
| Novomatic 443 Komplettsset** Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich | <input type="radio"/> |
| Novomatic 443 Accu Komplettsset** Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich | <input type="radio"/> |
| Novomatic 443** | <input type="radio"/> |
| Novomatic 573 S*** | <input type="radio"/> |
| Novomatic 833 S | <input type="radio"/> |

| VERGLASUNGSVARIANTEN | ANZAHL JE SEKTION (STK.) | FENSTERANORDNUNG | |
|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Variante 1 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) | <input type="radio"/> | Harmonisch | <input type="radio"/> |
| Variante 2 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) | <input type="radio"/> | Laut Skizze (Bitte beifügen) | <input type="radio"/> |
| Variante 3 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) | <input type="radio"/> | | |

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522
*** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design

| FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 443, 573 S, 833 S) | |
|---|-----------------------|
| BD 20 (ZS 20) | <input type="radio"/> |
| BD 30 (ZS 30) | <input type="radio"/> |
| BD 40 (ZS 40) | <input type="radio"/> |

| SCHEIBENART | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Doppelscheibe klar/klar 16 mm | <input type="radio"/> |
| Doppelscheibe kristall/klar 16 mm | <input type="radio"/> |

| SMARTHOME KOMponenten* | |
|--|-----------------------|
| Homematic IP Set Bestehend aus Gateway und Novoferm Aufsteckmodul | <input type="radio"/> |
| Novoferm WiFi Modul zur Steuerung eines Novoferm Antriebs über weitere SmartHome-Systeme bzw. Sprachassistenten Derzeit Mediola, Amazon Alexa und Google Home | <input type="radio"/> |
| Delta Dore Set Bestehend aus Gateway und Funkmodul | <input type="radio"/> |

* Nur möglich beim NovoPort® Speed, Novomatic 443, Novomatic 573 S und Novomatic 833 S

| VERGLASUNG EINGEBAUT IN | |
|--|-----------------------|
| Bodensektion | <input type="radio"/> |
| Schlosssektion (Nur bei „ohne Verriegelung“ möglich) | <input type="radio"/> |
| Mittelsektion | <input type="radio"/> |
| Kopfsektion | <input type="radio"/> |

| ZARGENART | |
|--|-----------------------|
| Winkelzarge, demontiert | <input type="radio"/> |
| Winkelzarge verstärkt, demontiert (Bis 3.000 x 2.375 mm, nur in Standardfarbe ähnlich RAL 9016) | <input type="radio"/> |

| ZUBEHÖR | |
|---|-----------------------|
| Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 50 mm) | <input type="radio"/> |
| Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 80 mm) | <input type="radio"/> |
| Notentriegelung Extra 315 | <input type="radio"/> |
| Bodenlüftung | <input type="radio"/> |
| Lichtschränke „Easy“ | <input type="radio"/> |

| BAURICHTMASS |
|---------------------------------|
| Breite _____ mm x Höhe _____ mm |

| WEITERES ZUBEHÖR | STÜCK |
|------------------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |






SEKTIONALTOR TYP ISO 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung







Montage in der Öffnung

Montage hinter der Öffnung

BREITENMASSE

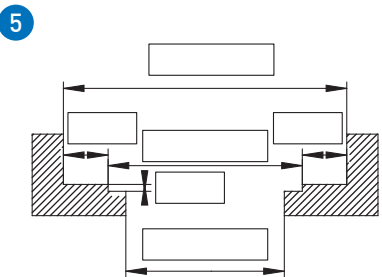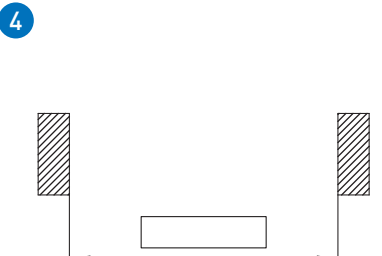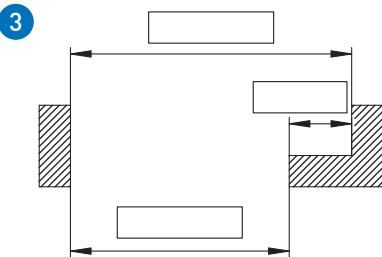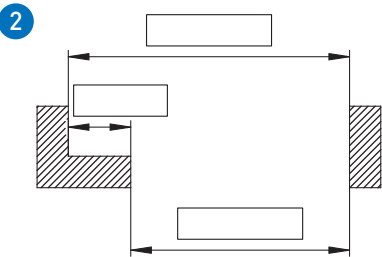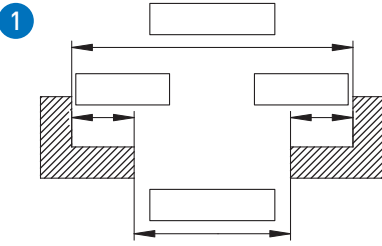

HÖHENMASSE

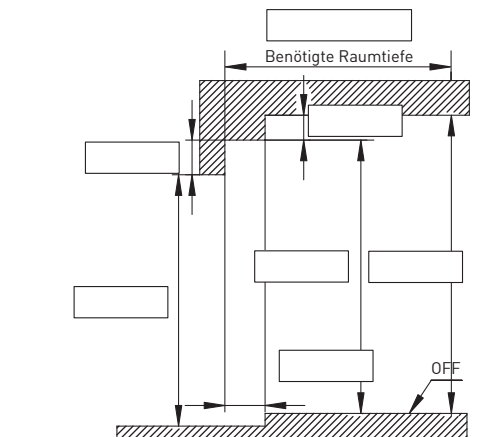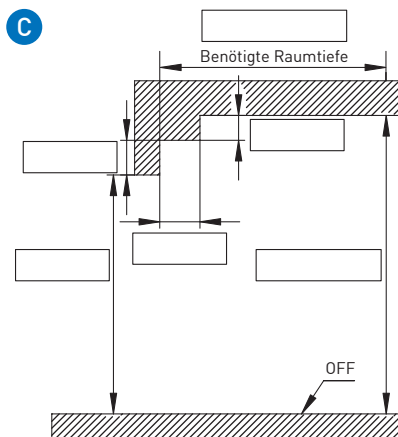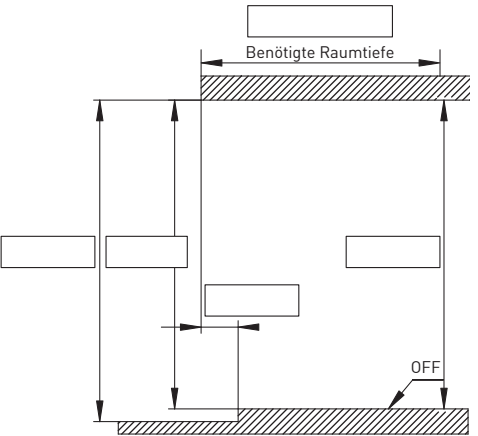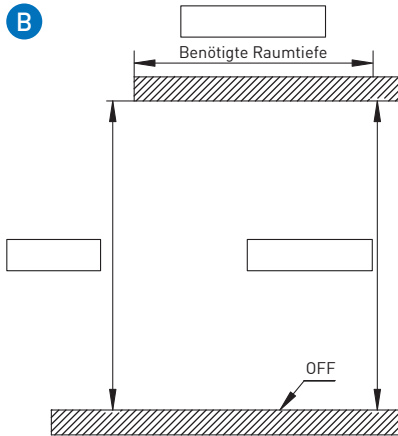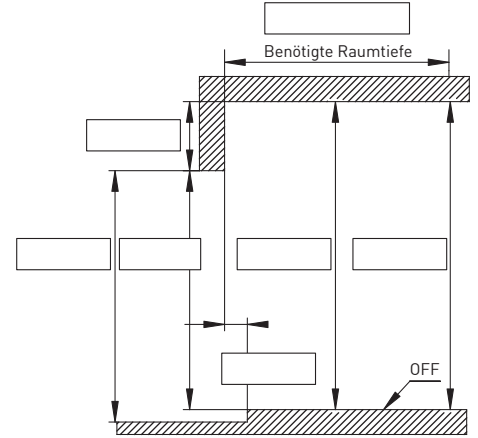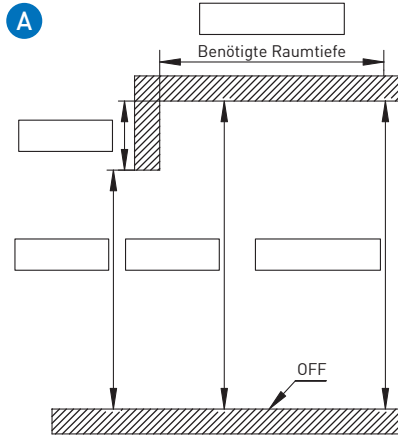

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich