

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Anfrage <input type="radio"/>	Bestellung <input type="radio"/>	Bestellnummer
Kunde		Kundennummer
Bauvorhaben		Datum

MOTIV 1	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR	FARBTON	
Großsicke <input type="radio"/>	Noblesse (glatt) <input type="radio"/>	Verkehrsweiß <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL 9016	
		Super-Color <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL	
		RAL nach Wahl <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL	
	Holz-Optiken <input type="radio"/>		Winchester (glatt) <input type="radio"/>	
			Golden oak (glatt) <input type="radio"/>	
			Dark oak (glatt) <input type="radio"/>	
			Night oak (glatt) <input type="radio"/>	
	Satin-Oberflächen <input type="radio"/>		Satin white <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL 9016
			Satin Dark grey <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL 7016
			Satin black <input type="radio"/>	▶ [Mischfarbton]

MOTIV 2	OBERFLÄCHE	FARBE/STRUKTUR	FARBTON	
Großlamelle <input type="radio"/>	Noblesse (glatt) <input type="radio"/>	Verkehrsweiß <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL 9016	
		Super-Color <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL	
		RAL nach Wahl <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL	
	Holz-Optiken <input type="radio"/>		Winchester (glatt) <input type="radio"/>	
			Golden oak (glatt) <input type="radio"/>	
			Dark oak (glatt) <input type="radio"/>	
			Night oak (glatt) <input type="radio"/>	
	Satin-Oberflächen <input type="radio"/>		Satin white <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL 9016
			Satin Dark grey <input type="radio"/>	▶ ähnlich RAL 7016
			Satin black <input type="radio"/>	▶ [Mischfarbton]

SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

VERRIEGELUNGSART	
Ohne Verriegelung	<input type="radio"/>
Verriegelung rechts (Von innen)	<input type="radio"/>
Verriegelung links (Von innen)	<input type="radio"/>
Verriegelung mittig	<input type="radio"/>

VERGLASUNGSVARIANTEN	ANZAHL JE SEKTION (STK.)	FENSTER-ANORDNUNG
Variante 1* <input type="radio"/>		Harmonisch <input type="radio"/>
Variante 2* <input type="radio"/>		Laut Skizze (Bitte beifügen) <input type="radio"/>
Variante 3* <input type="radio"/>		
Variante 8 (Nur bei Großsicke und Großlamelle möglich) <input type="radio"/>		
Variante 9 (Nur bei Großsicke und Großlamelle möglich) <input type="radio"/>		

* Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich

SCHEIBENART	
Doppelscheibe klar/ klar 16 mm	<input type="radio"/>
Doppelscheibe kristall/ klar 16 mm	<input type="radio"/>
Mastercarré klar/ klar 16 mm (Nur bei Variante 9)	<input type="radio"/>

VERGLASUNG EINGEBAUT IN	
Bodensektion	<input type="radio"/>
Schlossektion (Nur bei „ohne Verriegelung“ möglich)	<input type="radio"/>
Mittelsektion	<input type="radio"/>
Kopfsektion	<input type="radio"/>

ZARGENART	
Winkelzarge	<input type="radio"/>
Winkelzarge verstärkt	<input type="radio"/>

FEDERTECHNIK	
Zugfeder (Noblesse (glatt) max. 3.000 x 2.375 mm)	<input type="radio"/>
Torsionsfederwelle vorneliegend (Standard)	<input type="radio"/>
Torsionsfederwelle hintenliegend (mit Umbausatz)	<input type="radio"/>

BAURICHTMASS	
Breite _____ mm	x Höhe _____ mm

ANTRIEB	
Als Sektionaltor-System NovoPort® Speed*	<input type="radio"/>
Novomatic 573 S** ***	<input type="radio"/>
Novomatic 833 S***	<input type="radio"/>

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design
*** Teleskopanschlusskonsole erforderlich bei Novomatic Deckenantrieben

FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 443, 573 S, 833 S)	
BD 20 (ZS 20)	<input type="radio"/>
BD 30 (ZS 30)	<input type="radio"/>
BD 40 (ZS 40)	<input type="radio"/>

SMARTHOME KOMponenten*	
Homematic IP Set Bestehend aus Gateway und Novoferm Aufsteckmodul	<input type="radio"/>
Novoferm WiFi Modul zur Steuerung eines Novoferm Antriebs über weitere SmartHome-Systeme bzw. Sprachassistenten Derzeit Mediola, Amazon Alexa und Google Home	<input type="radio"/>
Delta Dore Set Bestehend aus Gateway und Funkmodul	<input type="radio"/>

* Nur möglich beim NovoPort® Speed, Novomatic 443, Novomatic 573 S und Novomatic 833 S

ZUBEHÖR	
Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 50 mm)	<input type="radio"/>
Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 80 mm)	<input type="radio"/>
Notentriegelung Extra 315 für iso 70	<input type="radio"/>
Thermo-Zargenset	<input type="radio"/>
Lichtschranke „Easy“	<input type="radio"/>

WEITERES ZUBEHÖR	STÜCK
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____






SEKTIONALTOR TYP ISO 70

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung







Montage in der Öffnung

Montage hinter der Öffnung

BREITENMASSE

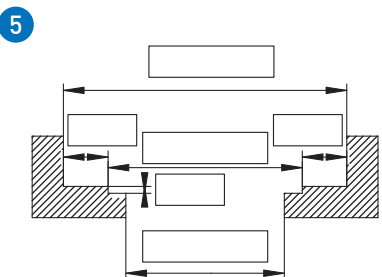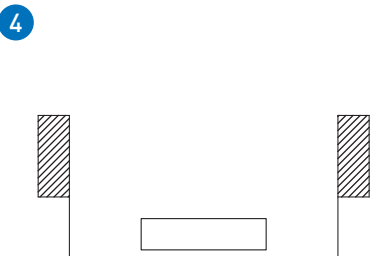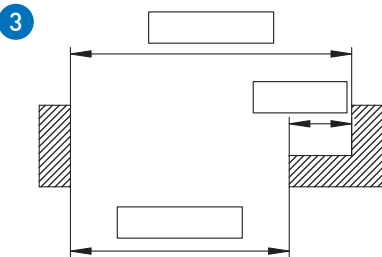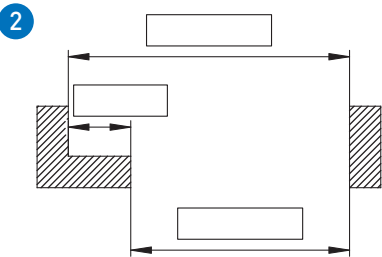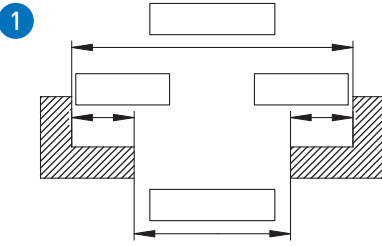

HÖHENMASSE

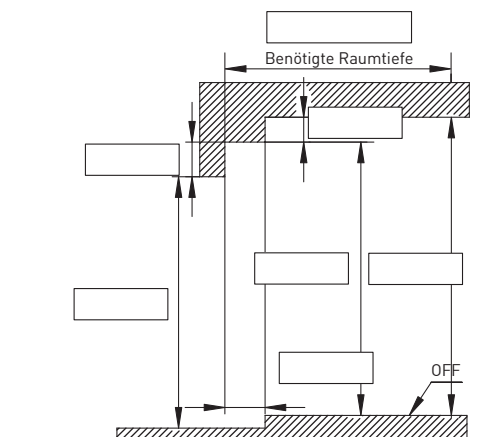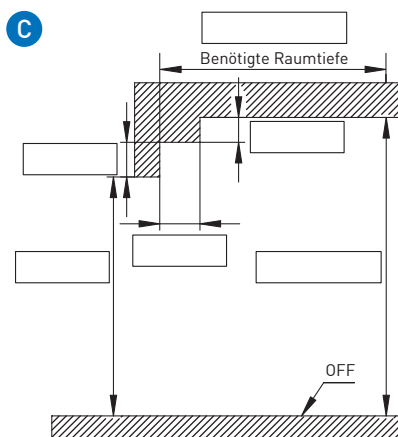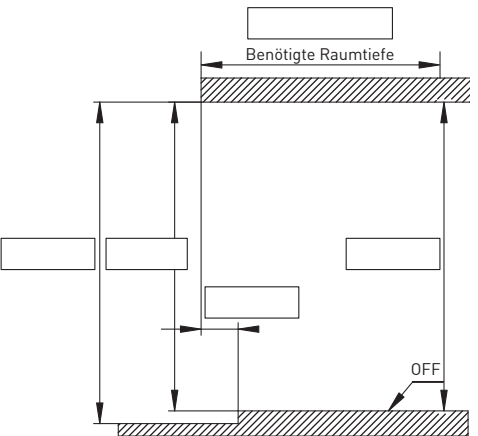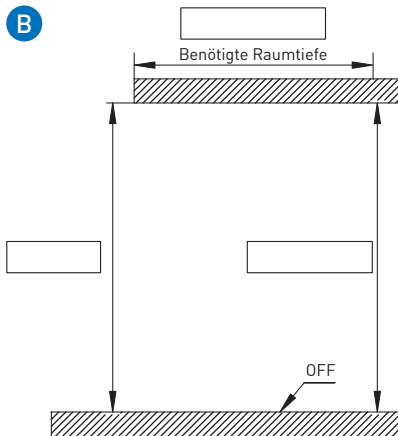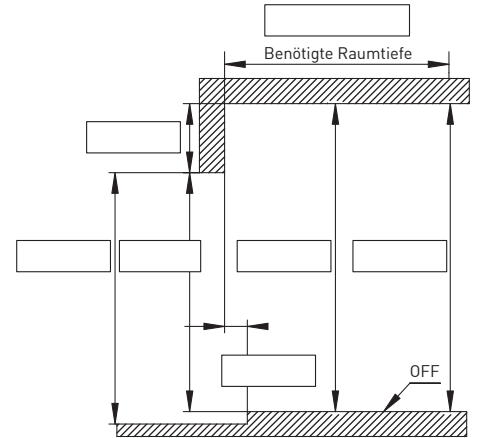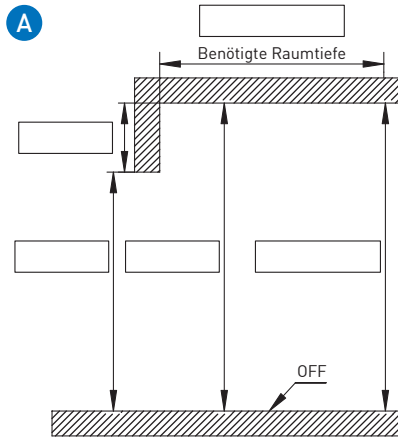

Benötigte Raamtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich