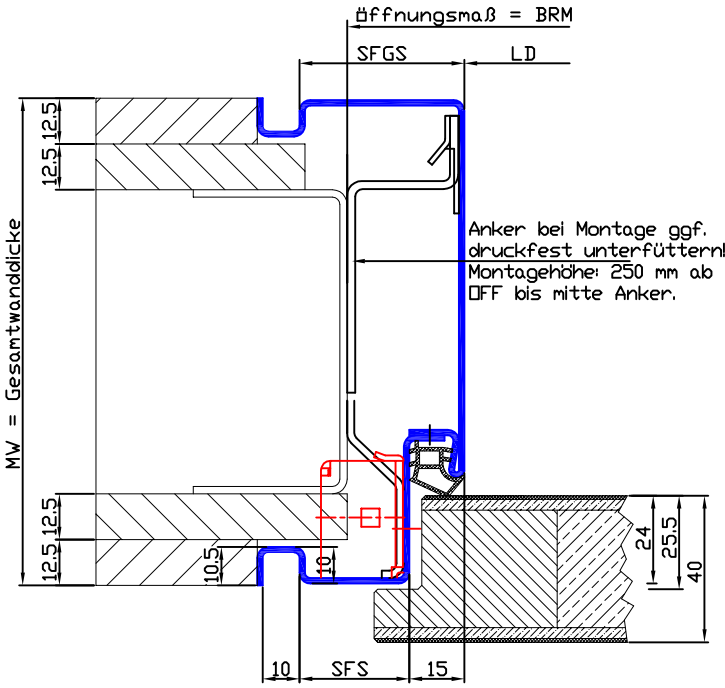

Beim Einbau der Sonderzargen mit 3D-BUK ist darauf zu achten,
dass die Bandseite 3-fach beplankt, oder die Wandöffnung größer angelegt werden muss!
Der Ständer darf NICHT ausgenommen werden
(Eine Schwächung des Ständers ist nicht zulässig).

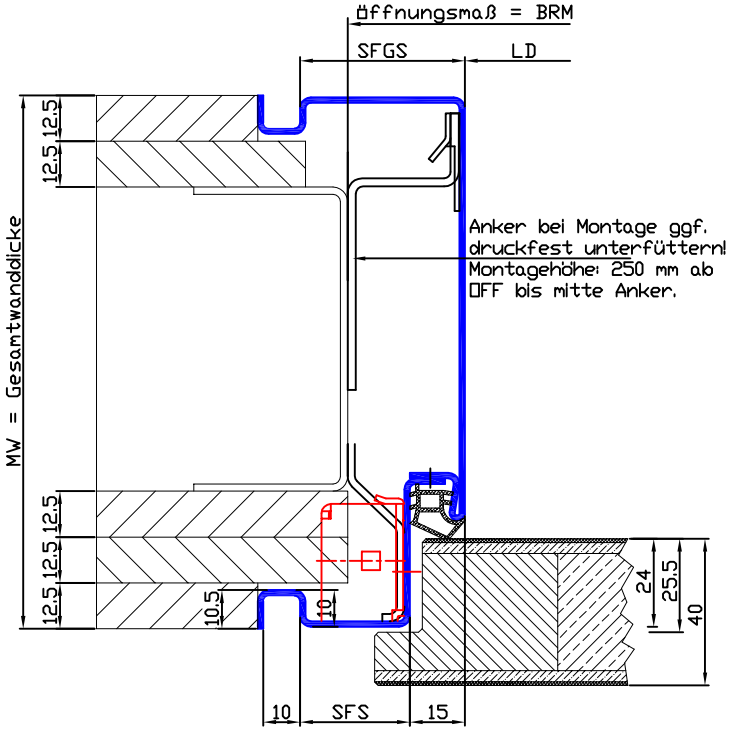

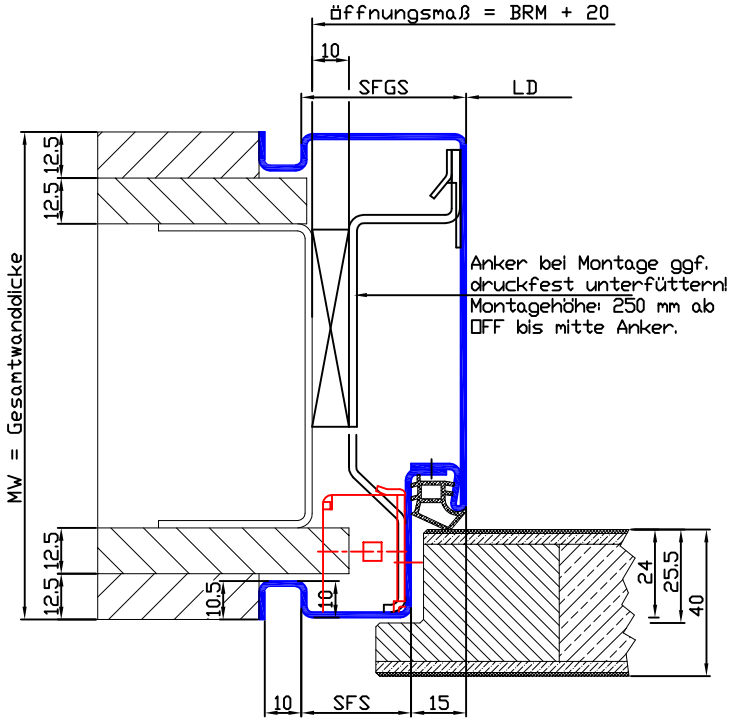

Bei Schattennutzargen für GK-Wände müssen Profilverzug und Maulweitentoleranzen
evtl. auch außerhalb der Norm akzeptiert werden.
Beim Einbau können Spachtelarbeiten entlang der
Maulweitenkanten notwendig werden.

Umfassungszarge ungefälzt 2-teilig in der Dichtungsnut verschraubt mit Schattennut 10 x 10	
Ständerwerk	
Profil: 2140/0045 S	S 05.03.00.1-00