
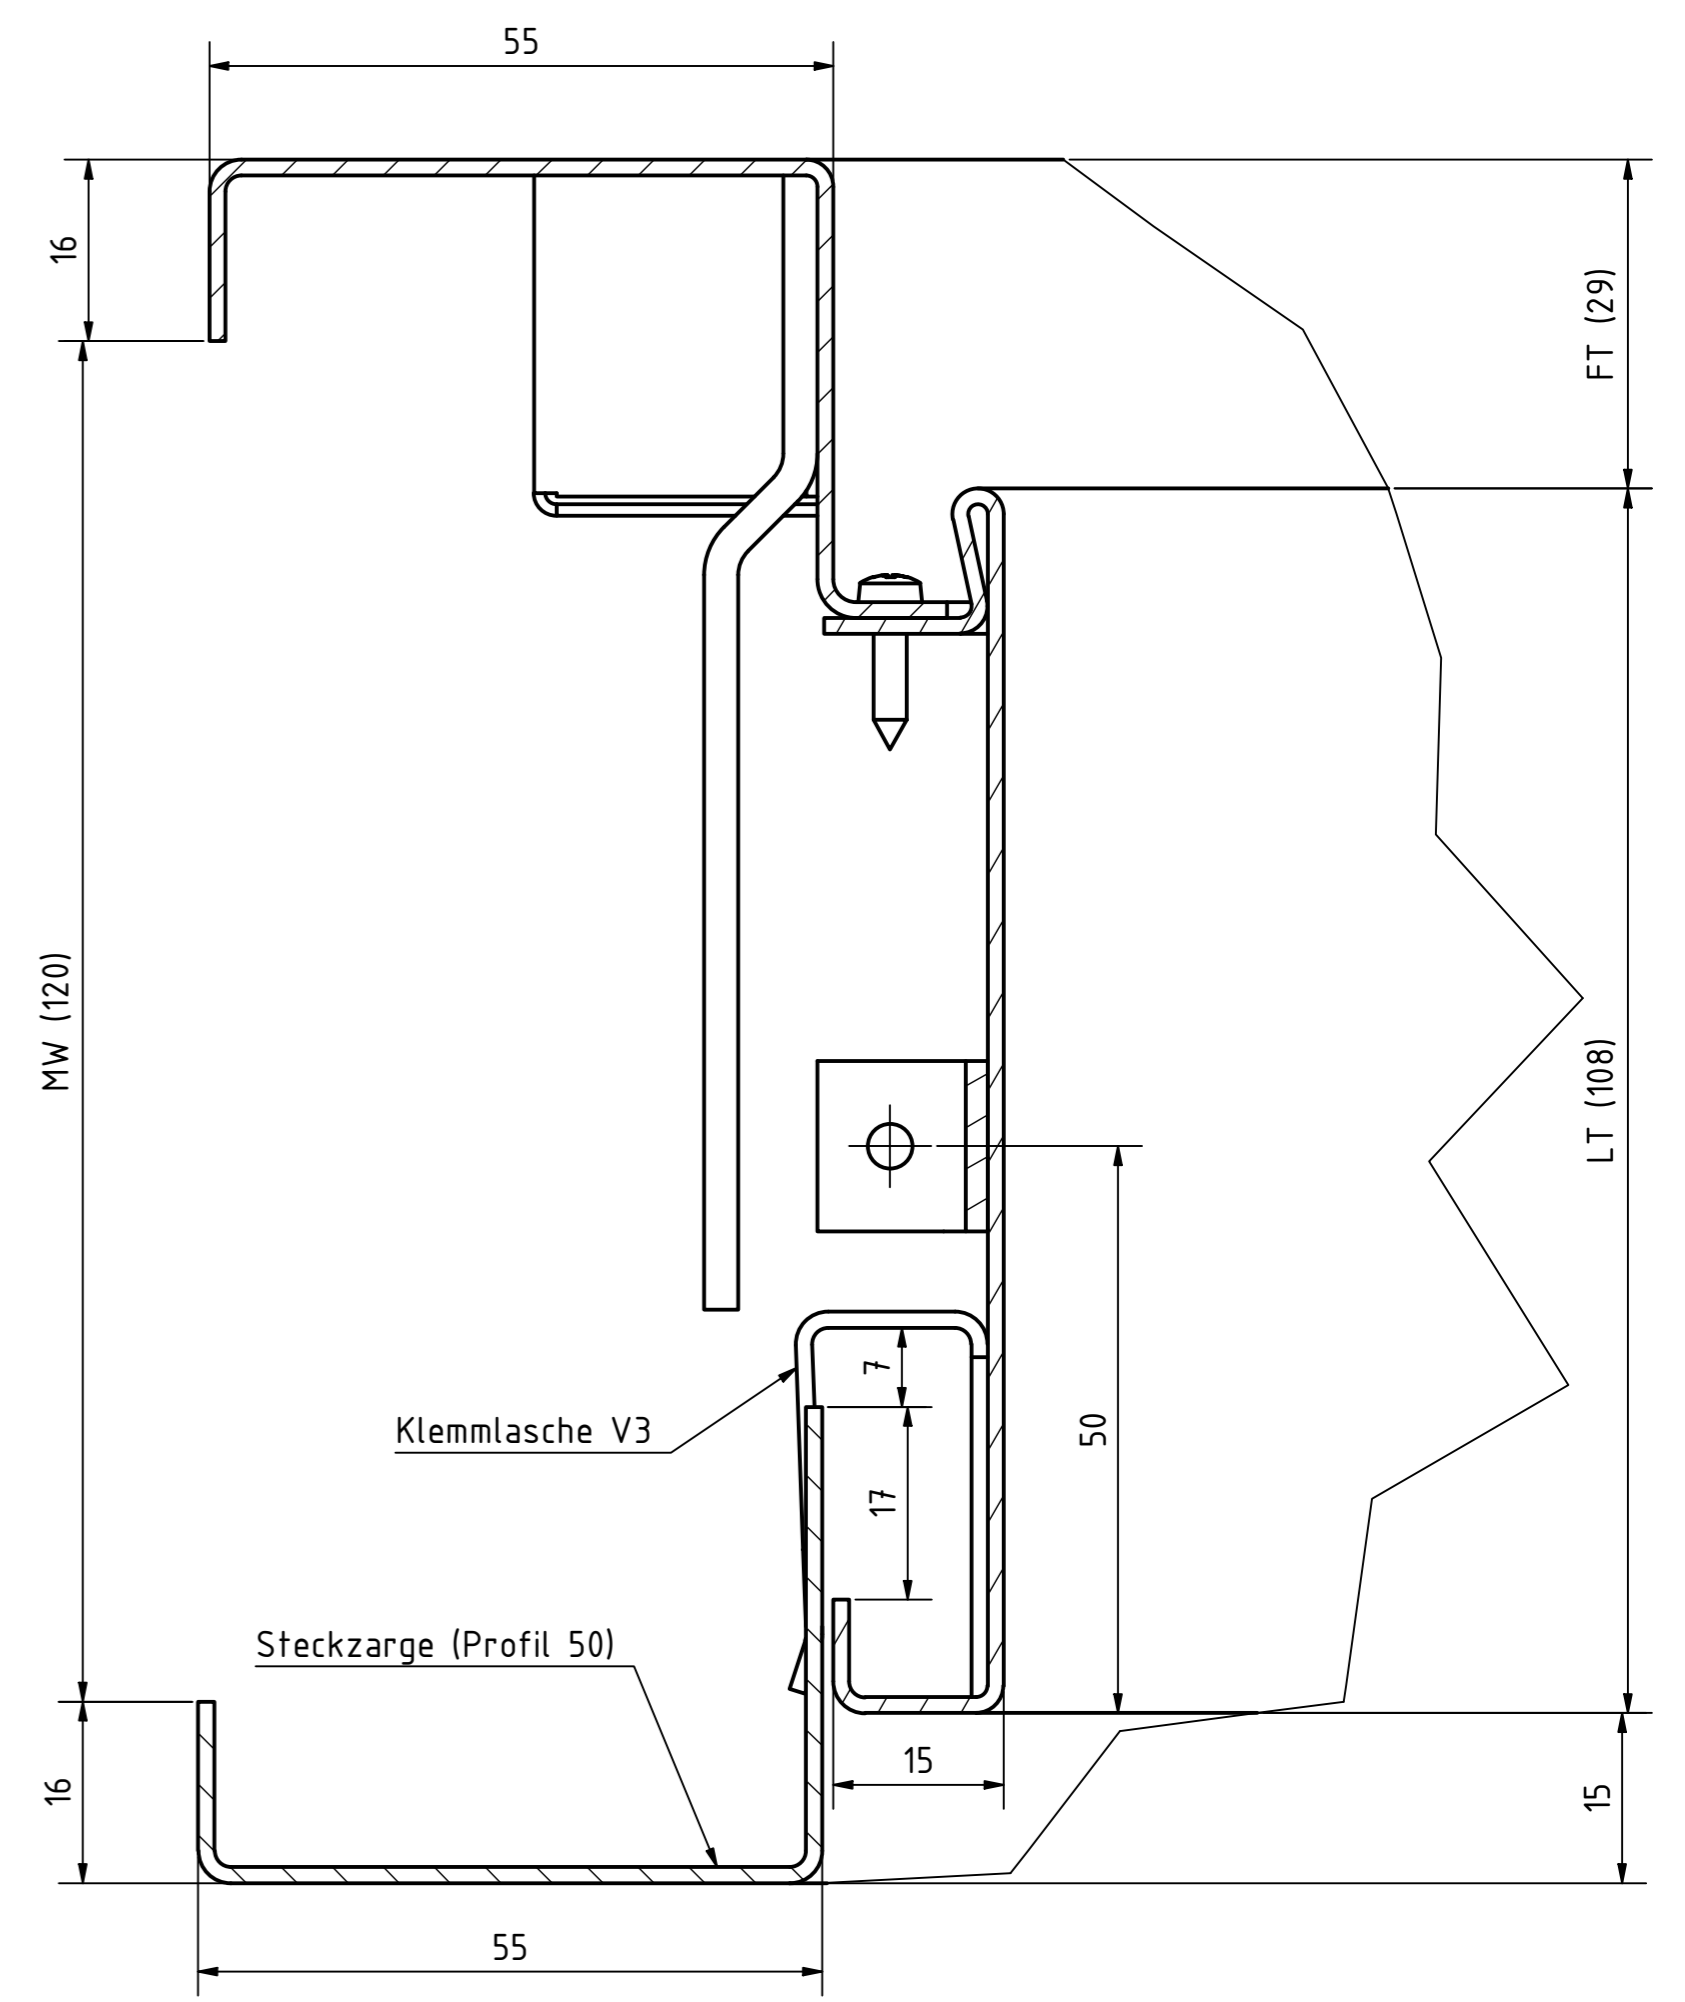
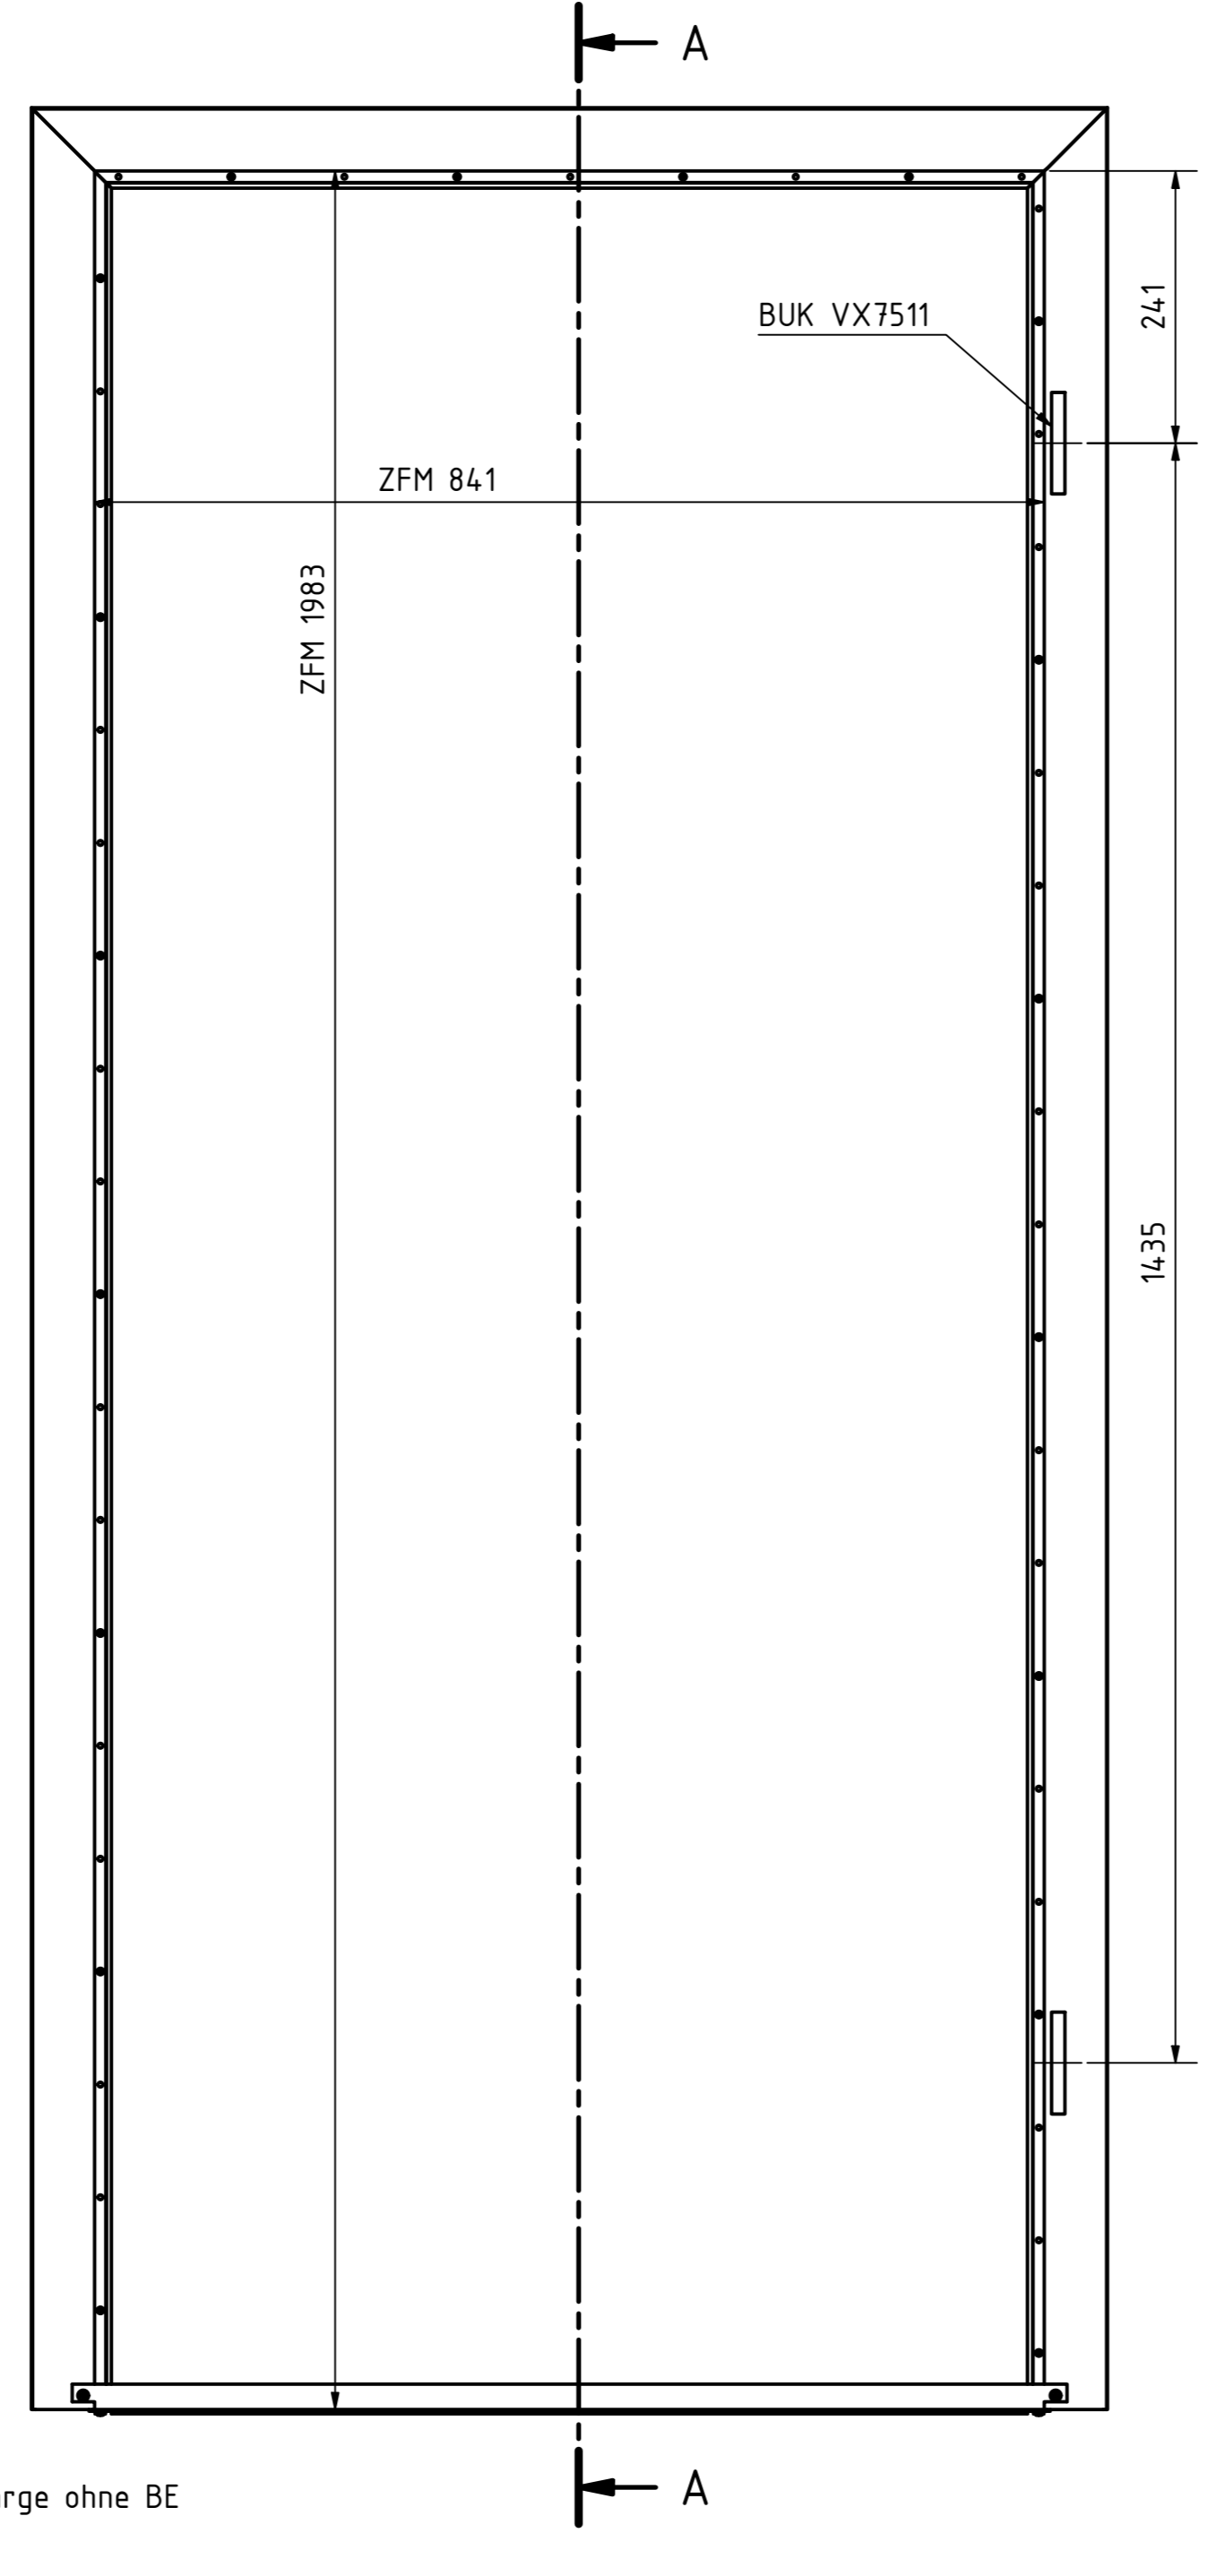
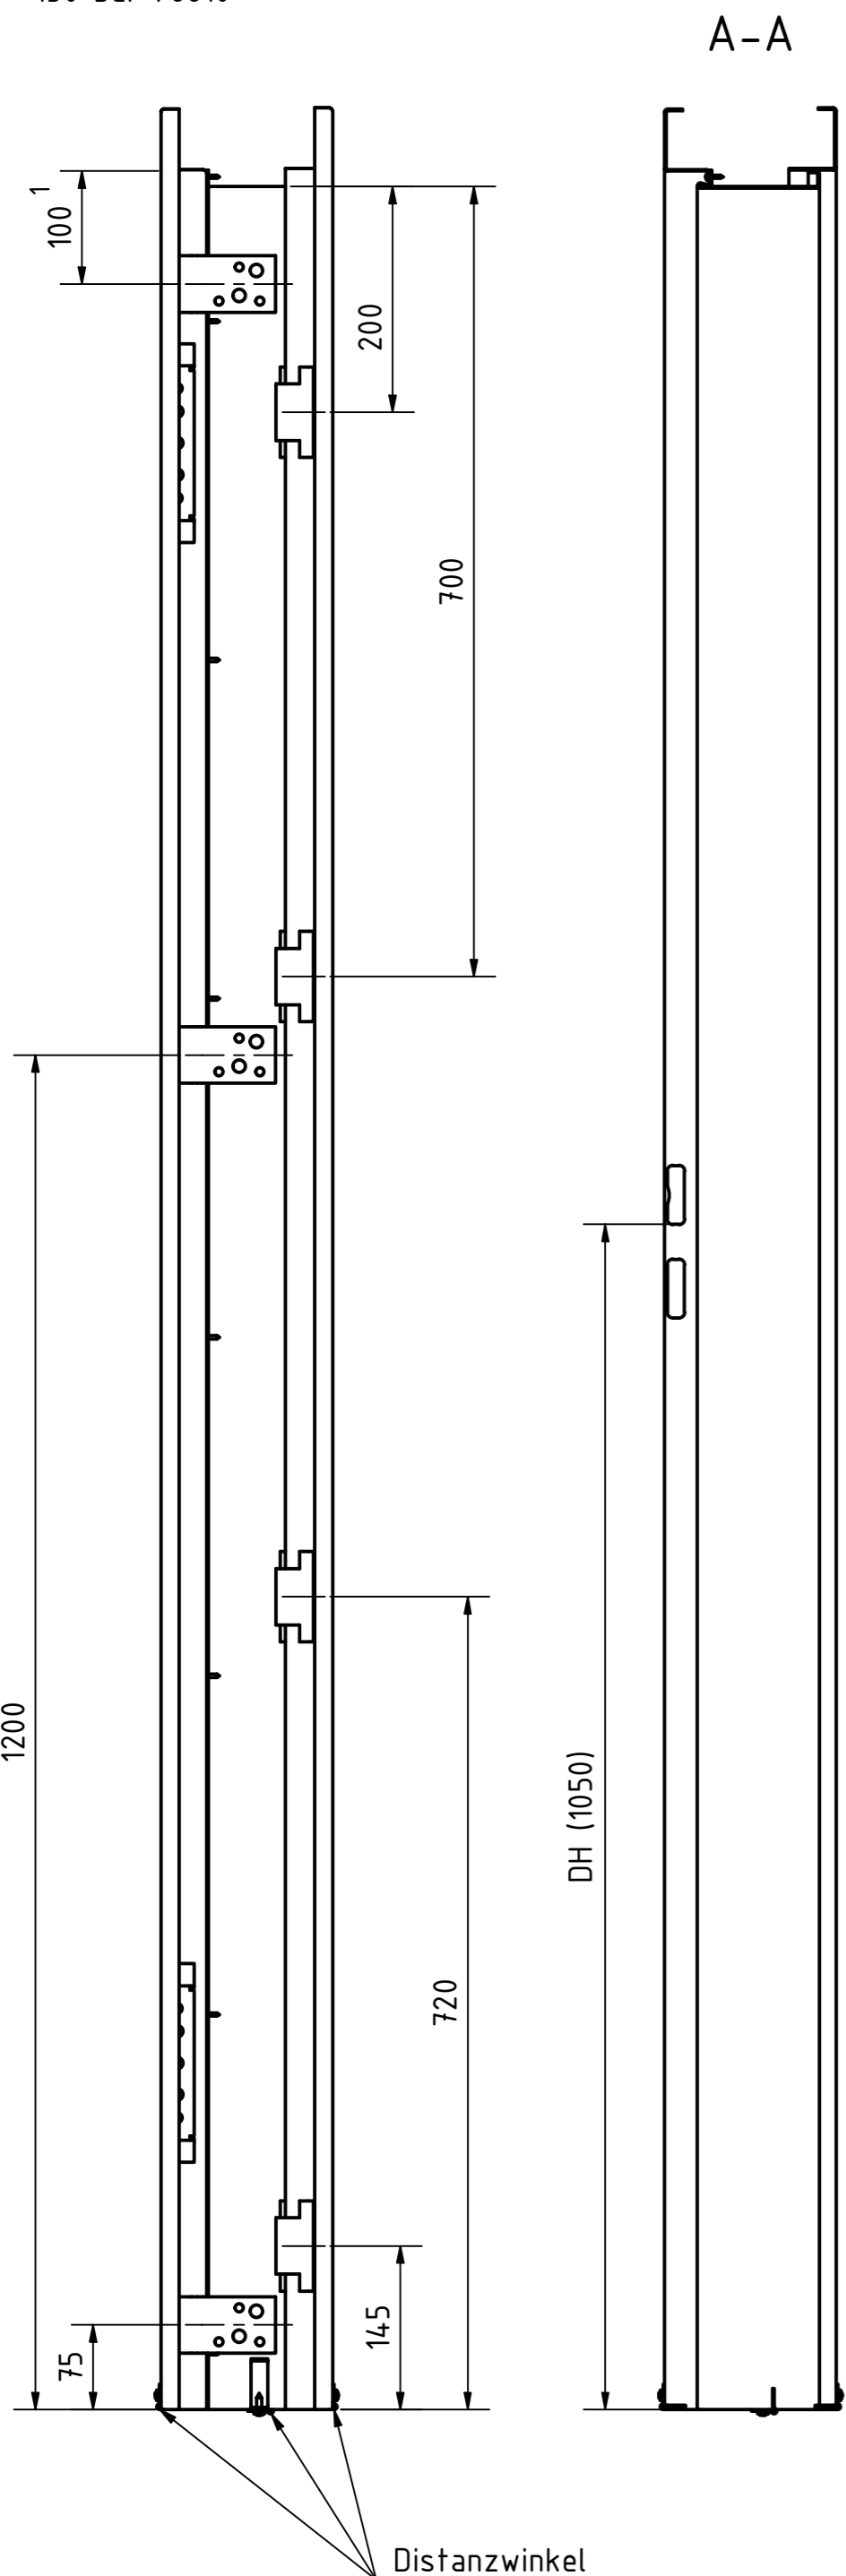


1 150 bei V8610

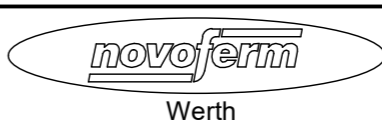

Maulweiten ab 80mm, Maßsprung 20mm.  
 (Bei MW70 nur FT 29-34 möglich (Sonder))  
 Bei MW80 nur FT 29-34 möglich (Sonder)  
 Ab MW90 FT 29-44 möglich  
 AB MW100 FT 29-54 möglich  
 Ab MW110 FT 29-64 möglich

		Allgemeintoleranzen		Maßstab	Position	Menge
		ISO2768		Werkstoff S250		
		2025	Datum	Name		
		Bearb.	1.4.25	Borneck	Baugruppe 301 - Zargen - Profile	
		Gepr.			<b>UniFix strong</b> Übersicht, Ankerlage	
		Norm				
C	Ankerlage	9.7.25	Borneck	<b>UniFix</b> 301-P-5000-C		Blatt
B	Name	10.6.25	Borneck			Bl.
A	Klemm V3	2.6.25	Borneck			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ursprung:	Ersatz für:	Ersatz durch: