



Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

Intelligent Door Solutions



PERFEKT ZERLEGTE ZARGEN

VIELE ZARGENVARIANTEN DIREKT AB LAGER

www.novoferm.de



VON NOVOFERM BEVORRATETE ZERLEGTE ZARGEN

Novoferm bietet Ihnen Zargen für viele Einbausituationen direkt ab Lager: Wandbegleitend und zum nachträglichen Einbau; für Trockenbauwände in den Maulweiten 100 mm, 125 mm und 150 mm; Eck- und Umfassungszargen in den gängigen Maulweiten 145 mm und 270 mm für Mauerwerk. Sie sind robust, formstabil und korrosionsgeschützt durch feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10142. Die Zargen aus 1,5 mm dickem Blech sind mit einer hochwertigen EC-Grundierung in Lichtgrau als ideale Basis für die lacktechnische Endbehandlung versehen. Alle Zargenvarianten sind auch in den Überbreiten 1.125 mm und 1.250 mm und sogar mit VX-Bandunterkonstruktion ab Lager verfügbar.

HANDLICH VERPACKT, SCHNELL TRANSPORTIERT,
EINFACH MONTIERT



PLUSPUNKTE

- ✓ Einfach zu transportieren
- ✓ Einfaches Handling auf der Baustelle
- ✓ Optimaler Schutz gegen Transportschäden
- ✓ Besonders platzsparend und lagerfreundlich
- ✓ Zargenvarianten auch in Überbreite ab Lager verfügbar
- ✓ Alle Varianten auch mit VX-3D-Bandunterkonstruktion

WEITERE VORTEILE

- Normrabatt auch für alle Sonderzargen in Überbreite (1.125 mm und 1.250 mm) und/oder mit VX-Bandunterkonstruktion
- Keine Mehrkosten für Mindermengen oder Baustellen-Anlieferung (bei Baustellenanlieferung muss eine genaue Warenübergabestelle und Kontaktperson definiert und informiert sein)
- Entfall des Schnelllieferzuschlages bei den Schnelllieferprogrammen für normähnliche Zargen und Sonderzargen in zerlegter Form
- Schnelle Lieferung in 1–2 Tagen für alle eingelagerten Zargen bei Bestelleingang **per Fax unter (02850) 910-350** bis 10.00 Uhr
- Keine Rabattunterschiede für Kleinmengen unter 5 Stück

VON NOVOFERM BEVORRATETE NORMZARGEN UND NORMZARGEN MIT ÜBERBREITE (LINKS UND RECHTS VERWENDBAR)

NOVOFERM Z S, PROFIL 21

Standard-Zarge, Eckzarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton) Standardbandtasche V 8610

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111	Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.	Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2.000	EZSZ 0005	86,00	EG	750 x 2.125	EZSZ 0009	89,00
	875 x 2.000	EZSZ 0006			875 x 2.125	EZSZ 0010	
	1.000 x 2.000	EZSZ 0007			1.000 x 2.125	EZSZ 0011	
	1.125 x 2.000	EZSZ 0012	1.125 x 2.125		EZSZ 0014	95,50	
	1.250 x 2.000	EZSZ 0013	1.250 x 2.125		EZSZ 0015		

NOVOFERM Z S, PROFIL 23

Standard-Zarge, Umfassungszarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton) Standardbandtasche V 8610

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111	Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.	Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2.000	UZSZ 0018	107,50	145	750 x 2.125	UZSZ 0062	113,50
	875 x 2.000	UZSZ 0019			875 x 2.125	UZSZ 0063	
	1.000 x 2.000	UZSZ 0020			1.000 x 2.125	UZSZ 0064	
	1.125 x 2.000	UZSZ 0089	1.125 x 2.125		UZSZ 0093	120,00	
1.250 x 2.000	UZSZ 0090	1.250 x 2.125	UZSZ 0094				
270	750 x 2.000	UZSZ 0034	138,00	270	750 x 2.125	UZSZ 0078	141,00
	875 x 2.000	UZSZ 0035			875 x 2.125	UZSZ 0079	
	1.000 x 2.000	UZSZ 0036			1.000 x 2.125	UZSZ 0080	
	1.125 x 2.000	UZSZ 0091	1.125 x 2.125		UZSZ 0095	150,00	
	1.250 x 2.000	UZSZ 0092	1.250 x 2.125		UZSZ 0096		

Alle Angaben in mm/ Preisgültigkeit ab 1.3.2020




WEITERDENKEN IST FÜR UNS GERADE BEIM THEMA ZERTIFIZIERTER UMWELTSCHUTZ NAHELIEGEND



QUALITÄT IST IMMER NACHHALTIG

Deshalb beschränkt sich unser detaillierter Blick nicht nur auf die Bereiche hinter der eigenen Tür – wir richten ihn auch in die Zukunft und nehmen dabei, neben der Technik, insbesondere die Umwelt ins Visier. Das Ergebnis sind ausgetüftelte und umweltorientierte Produkte, die aus unseren fertigungsnah installierten Entwicklungsabteilungen in Brackenheim und Isselburg-Werth stammen.

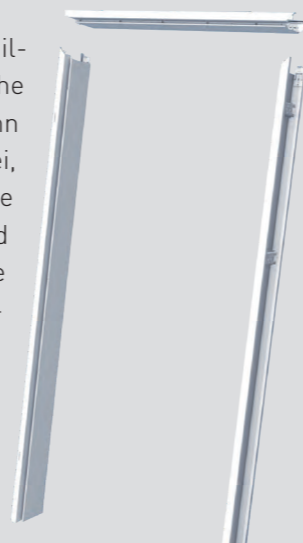

NOVOFERM Z GK, PROFIL 23/1645

Standard-Zarge für Ständerwerkswand zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton) MW-Kante 16 mm, Standardbandtasche V 8618, für den wandbegleitenden Einbau

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111	Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.	Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2.000	ZGKZ 1506	119,50	100	750 x 2.125	ZGKZ 1522	121,50
	875 x 2.000	ZGKZ 1507			875 x 2.125	ZGKZ 1523	
	1.000 x 2.000	ZGKZ 1508			1.000 x 2.125	ZGKZ 1524	
	1.125 x 2.000	ZGKZ 1533	1.125 x 2.125		ZGKZ 1539	131,50	
	1.250 x 2.000	ZGKZ 1534	1.250 x 2.125		ZGKZ 1540		
125	750 x 2.000	ZGKZ 1510	124,00	125	750 x 2.125	ZGKZ 1526	129,00
	875 x 2.000	ZGKZ 1511			875 x 2.125	ZGKZ 1527	
	1.000 x 2.000	ZGKZ 1512			1.000 x 2.125	ZGKZ 1528	
	1.125 x 2.000	ZGKZ 1535	1.125 x 2.125		ZGKZ 1541	138,50	
	1.250 x 2.000	ZGKZ 1536	1.250 x 2.125		ZGKZ 1542		
150	750 x 2.000	ZGKZ 1514	129,00	150	750 x 2.125	ZGKZ 1530	135,00
	875 x 2.000	ZGKZ 1515			875 x 2.125	ZGKZ 1531	
	1.000 x 2.000	ZGKZ 1516			1.000 x 2.125	ZGKZ 1532	
	1.125 x 2.000	ZGKZ 1537	1.125 x 2.125		ZGKZ 1543	144,50	
	1.250 x 2.000	ZGKZ 1538	1.250 x 2.125		ZGKZ 1544		

NOVOFERM Z, PROFIL 2140/1645

Standard-Zarge, zerlegt, 2-teilige Ausführung (3-teilig (Vorder- und Hinterschale verschraubt) im handlichen Transportkarton) Standardbandtasche V 8618, für den nachträglichen Einbau


Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111	Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.	Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2.000	ZNGZ 0006	244,50	100	750 x 2.125	ZNGZ 0022	247,00
	875 x 2.000	ZNGZ 0007			875 x 2.125	ZNGZ 0023	
	1.000 x 2.000	ZNGZ 0008			1.000 x 2.125	ZNGZ 0024	
	1.125 x 2.000	ZNGZ 0033	1.125 x 2.125		ZNGZ 0039	257,00	
	1.250 x 2.000	ZNGZ 0034	1.250 x 2.125		ZNGZ 0040		
125	750 x 2.000	ZNGZ 0010	247,50	125	750 x 2.125	ZNGZ 0026	249,00
	875 x 2.000	ZNGZ 0011			875 x 2.125	ZNGZ 0027	
	1.000 x 2.000	ZNGZ 0012			1.000 x 2.125	ZNGZ 0028	
	1.125 x 2.000	ZNGZ 0035	1.125 x 2.125		ZNGZ 0041	259,50	
	1.250 x 2.000	ZNGZ 0036	1.250 x 2.125		ZNGZ 0042		
150	750 x 2.000	ZNGZ 0014	251,50	150	750 x 2.125	ZNGZ 0030	253,50
	875 x 2.000	ZNGZ 0015			875 x 2.125	ZNGZ 0031	
	1.000 x 2.000	ZNGZ 0016			1.000 x 2.125	ZNGZ 0032	
	1.125 x 2.000	ZNGZ 0037	1.125 x 2.125		ZNGZ 0043	263,00	
	1.250 x 2.000	ZNGZ 0038	1.250 x 2.125		ZNGZ 0044		

Alle Angaben in mm/ Preisgültigkeit ab 1.3.2020

DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG FÜR ALLE STÄNDERWERKSZARGEN: BANDVERSTÄRKUNGS-MONTAGEPLATTE FÜR SCHWERE TÜRLÄTTER

Im modernen Objektbau wird die Zahl der verwendeten Funktionstüren mit hohem Türblattgewicht immer größer. Gleichzeitig werden gerade die inneren Trennwände so schlank wie möglich gebaut. Stark durchgesetzt haben sich 100 mm bzw. 125 mm schmale Ständerwerkswände. Um die Funktionalität der Türelemente auch nachhaltig sicher zu stellen, ist es besonders wichtig, dass die Last des Türblattes optimal in die Unterkonstruktion der Wand eingeleitet wird. Genau dies stellt die neue werksseitig eingebrachte Montage- und Verstärkungsplatte für Band-

unterkonstruktionen des VX-Systems sicher. Diese optionale und spezielle Verstärkungsplatte wird direkt an die Bandunterkonstruktion angeschweißt und dann unmittelbar fest mit dem UA-Profil der Ständerwerkswand verschraubt.

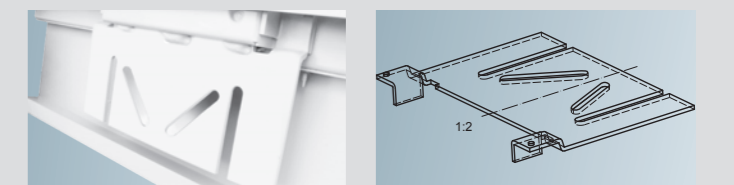

VON NOVOFERM BEVORRATETE NORMZARGEN UND NORMZARGEN MIT ÜBERBREITE

MIT 2 STÜCK BANDUNTERKONSTRUKTIONEN VX (DIN-RICHTUNG BEACHTEN)

NOVOFERM Z S, PROFIL 21, MIT VX BUK

Standard-Zarge, Eckzarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton)

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2.000	links	EZSZX 001	121,00
		rechts	EZSZX 002	
	875 x 2.000	links	EZSZX 003	
		rechts	EZSZX 004	
	1.000 x 2.000	links	EZSZX 005	
		rechts	EZSZX 006	
	1.125 x 2.000	links	EZSZX 007	
		rechts	EZSZX 008	
	1.250 x 2.000	links	EZSZX 009	
		rechts	EZSZX 010	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2.125	links	EZSZX 011	124,50
		rechts	EZSZX 012	
	875 x 2.125	links	EZSZX 013	
		rechts	EZSZX 014	
	1.000 x 2.125	links	EZSZX 015	
		rechts	EZSZX 016	
	1.125 x 2.125	links	EZSZX 017	
		rechts	EZSZX 018	
	1.250 x 2.125	links	EZSZX 019	
		rechts	EZSZX 020	

NOVOFERM Z S, PROFIL 23, MIT VX BUK

Standard-Zarge, Umfassungszarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton)

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2.000	links	UZSZX 001	143,00
		rechts	UZSZX 002	
	875 x 2.000	links	UZSZX 003	
		rechts	UZSZX 004	
	1.000 x 2.000	links	UZSZX 005	
		rechts	UZSZX 006	
	1.125 x 2.000	links	UZSZX 007	
		rechts	UZSZX 008	
	1.250 x 2.000	links	UZSZX 009	
		rechts	UZSZX 010	
270	750 x 2.000	links	UZSZX 011	174,00
		rechts	UZSZX 012	
	875 x 2.000	links	UZSZX 013	
		rechts	UZSZX 014	
	1.000 x 2.000	links	UZSZX 015	
		rechts	UZSZX 016	
	1.125 x 2.000	links	UZSZX 017	
		rechts	UZSZX 018	
	1.250 x 2.000	links	UZSZX 019	
		rechts	UZSZX 020	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2.125	links	UZSZX 021	149,00
		rechts	UZSZX 022	
	875 x 2.125	links	UZSZX 023	
		rechts	UZSZX 024	
	1.000 x 2.125	links	UZSZX 025	
		rechts	UZSZX 026	
	1.125 x 2.125	links	UZSZX 027	
		rechts	UZSZX 028	
	1.250 x 2.125	links	UZSZX 029	
		rechts	UZSZX 030	
270	750 x 2.125	links	UZSZX 031	176,50
		rechts	UZSZX 032	
	875 x 2.125	links	UZSZX 033	
		rechts	UZSZX 034	
	1.000 x 2.125	links	UZSZX 035	
		rechts	UZSZX 036	
	1.125 x 2.125	links	UZSZX 037	
		rechts	UZSZX 038	
	1.250 x 2.125	links	UZSZX 039	
		rechts	UZSZX 040	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2020

MONTAGEVORTEILE DER ZERLEGTEN ZARGEN

- Stabile und passgenaue Zargeneckverbindung durch werkseitig eingebrachte und verschraubbare Verbindungselemente
- Zusätzliche Befestigung für anspruchsvolle Verbindung der Zargenteile auch in der Leibung
- Formstabiler Verbund der Vorder- und Hinterschale durch Trapezanker und spezielle in der Leibung eingeschweißte Gegenanker
- Bei maßgenauen Ständerwerksöffnungen, Baurichtmaß = Wandöffnungsmaß, ist keine Unterfütterung der Trapezanker erforderlich
- Montagefreundliches Einfädeln der Gegenzarge durch die spezielle Geometrie des Ankersystems
- Ausreichend Toleranzen zum „Einfädeln“ bei gleichzeitig stabiler Verbindung
- Spezielles Lochbild für die empfohlene und stabile Diagonalverschraubung



Darstellung des Ankersystems mit Trapez- und Gegenanker (Standard für alle 2-schaligen Zargen).

NOVOFERM Z GK, PROFIL 23/1645, MIT VX BUK

Standard-Zarge für Ständerwerkswand zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton) MW-Kante 16 mm, für den wandbegleitenden Einbau

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2.000	links	GKZX 1501	154,50
		rechts	GKZX 1502	
	875 x 2.000	links	GKZX 1503	
		rechts	GKZX 1504	
	1.000 x 2.000	links	GKZX 1505	
		rechts	GKZX 1506	
	1.125 x 2.000	links	GKZX 1507	
		rechts	GKZX 1508	
	1.250 x 2.000	links	GKZX 1509	
		rechts	GKZX 1510	
125	750 x 2.000	links	GKZX 1511	159,50
		rechts	GKZX 1512	
	875 x 2.000	links	GKZX 1513	
		rechts	GKZX 1514	
	1.000 x 2.000	links	GKZX 1515	
		rechts	GKZX 1516	
	1.125 x 2.000	links	GKZX 1517	
		rechts	GKZX 1518	
	1.250 x 2.000	links	GKZX 1519	
		rechts	GKZX 1520	
150	750 x 2.000	links	GKZX 1521	164,00
		rechts	GKZX 1522	
	875 x 2.000	links	GKZX 1523	
		rechts	GKZX 1524	
	1.000 x 2.000	links	GKZX 1525	
		rechts	GKZX 1526	
	1.125 x 2.000	links	GKZX 1527	
		rechts	GKZX 1528	
	1.250 x 2.000	links	GKZX 1529	
		rechts	GKZX 1530	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2.125	links	GKZX 1531	157,50
		rechts	GKZX 1532	
	875 x 2.125	links	GKZX 1533	
		rechts	GKZX 1534	
	1.000 x 2.125	links	GKZX 1535	
		rechts	GKZX 1536	
	1.125 x 2.125	links	GKZX 1537	
		rechts	GKZX 1538	
	1.250 x 2.125	links	GKZX 1539	
		rechts	GKZX 1540	
125	750 x 2.125	links	GKZX 1541	164,00
		rechts	GKZX 1542	
	875 x 2.125	links	GKZX 1543	
		rechts	GKZX 1544	
	1.000 x 2.125	links	GKZX 1545	
		rechts	GKZX 1546	
	1.125 x 2.125	links	GKZX 1547	
		rechts	GKZX 1548	
	1.250 x 2.125	links	GKZX 1549	
		rechts	GKZX 1550	
150	750 x 2.125	links	GKZX 1551	170,50
		rechts	GKZX 1552	
	875 x 2.125	links	GKZX 1553	
		rechts	GKZX 1554	
	1.000 x 2.125	links	GKZX 1555	
		rechts	GKZX 1556	
	1.125 x 2.125	links	GKZX 1557	
		rechts	GKZX 1558	
	1.250 x 2.125	links	GKZX 1559	
		rechts	GKZX 1560	

NOVOFERM Z, PROFIL 2140/1645, MIT VX BUK

Standard-Zarge, zerlegt, 2-teilige Ausführung (3-teilig (Vorder- und Hinterschale verschraubt) im handlichen Transportkarton) für den nachträglichen Einbau

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2000	links	ZNGZX 001	279,50
		rechts	ZNGZX 002	
	875 x 2000	links	ZNGZX 003	
		rechts	ZNGZX 004	
	1000 x 2000	links	ZNGZX 005	
		rechts	ZNGZX 006	
	1125 x 2000	links	ZNGZX 007	
		rechts	ZNGZX 008	
	1250 x 2000	links	ZNGZX 009	
		rechts	ZNGZX 010	
125	750 x 2000	links	ZNGZX 011	283,00
		rechts	ZNGZX 012	
	875 x 2000	links	ZNGZX 013	
		rechts	ZNGZX 014	
	1000 x 2000	links	ZNGZX 015	
		rechts	ZNGZX 016	
	1125 x 2000	links	ZNGZX 017	
		rechts	ZNGZX 018	
	1250 x 2000	links	ZNGZX 019	
		rechts	ZNGZX 020	
150	750 x 2000	links	ZNGZX 021	287,50
		rechts	ZNGZX 022	
	875 x 2000	links	ZNGZX 023	
		rechts	ZNGZX 024	
	1000 x 2000	links	ZNGZX 025	
		rechts	ZNGZX 026	
	1125 x 2000	links	ZNGZX 027	
		rechts	ZNGZX 028	
	1250 x 2000	links	ZNGZX 029	
		rechts	ZNGZX 030	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2.125	links	ZNGZX 031	282,00
		rechts	ZNGZX 032	
	875 x 2.125	links	ZNGZX 033	
		rechts	ZNGZX 034	
	1.000 x 2.125	links	ZNGZX 035	
		rechts	ZNGZX 036	
	1.125 x 2.125	links	ZNGZX 037	
		rechts	ZNGZX 038	
	1.250 x 2.125	links	ZNGZX 039	
		rechts	ZNGZX 040	
125	750 x 2.125	links	ZNGZX 041	285,00
		rechts	ZNGZX 042	
	875 x 2.125	links	ZNGZX 043	
		rechts	ZNGZX 044	
	1.000 x 2125	links	ZNGZX 045	
		rechts	ZNGZX 046	
	1.125 x 2.125	links	ZNGZX 047	
		rechts	ZNGZX 048	
	1.250 x 2.125	links	ZNGZX 049	
		rechts	ZNGZX 050	
150	750 x 2.125	links	ZNGZX 051	294,50
		rechts	ZNGZX 052	
	875 x 2.125	links	ZNGZX 053	
		rechts	ZNGZX 054	
	1.000 x 2.125	links	ZNGZX 055	
		rechts	ZNGZX 056	
	1.125 x 2.125	links	ZNGZX 057	
		rechts	ZNGZX 058	
	1.250 x 2.125	links	ZNGZX 059	
		rechts	ZNGZX 060	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2020



Intelligent Door Solutions

Novoferm Vertriebs GmbH

Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg

Tel.: (0 28 50) 9 10-700

Fax: (0 28 50) 9 10-646

E-Mail: vertrieb@novoferm.de

www.novoferm.de

 www.youtube.com/NovofermVideos