
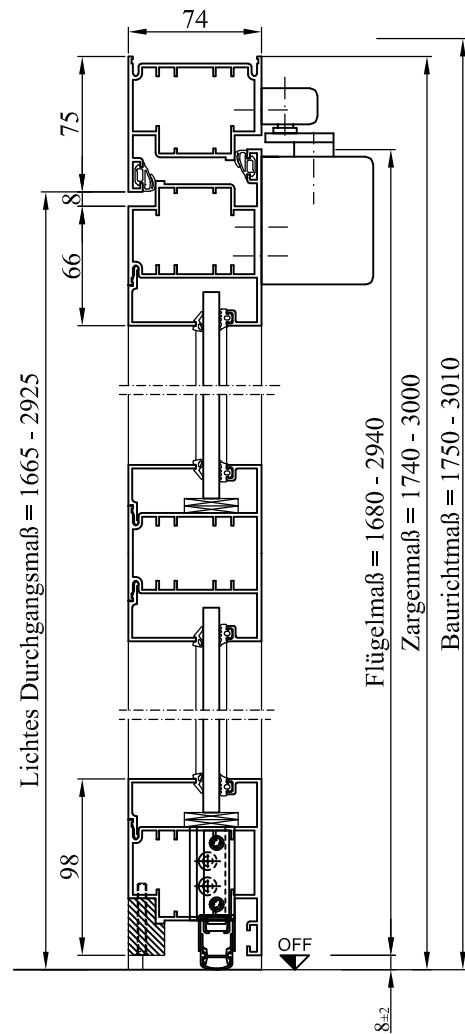


# RS-2-Tür "System NovoFire"

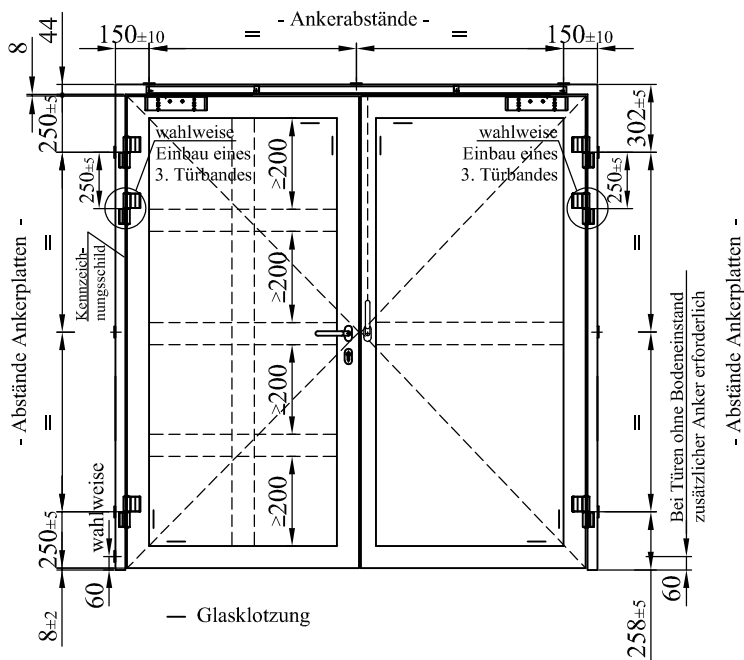

wahlweiser Einbau von vertikalen, horizontalen und diagonalen Klebesprossen im Türflügel, Abstand  $\geq 200$ ;  
**alternativ** kann auch ein Kämpferprofil als glasteilende Sprosse eingesetzt werden.  
**Kämpferprofil** jedoch nur **max. 2x horizontal oder 1x vertikal** einsetzen!

wahlweiser Einbau eines 3. Türbandes  
 Lage mitte Flügel bis 250mm unterhalb oberes Türband. Bei Drehtürantrieb **immer** 3. Türband 250mm unterhalb oberen Türband einbauen.

maximales Flügelgewicht 153kg

Wandanschluss immer beidseitig dauerelastisch versiegeln

ab LD  $\geq 2525$  mm empfehlen wir ein 3. Türband sowie eine obere Verriegelung im Gangflügel

