



A-A
(1:1)

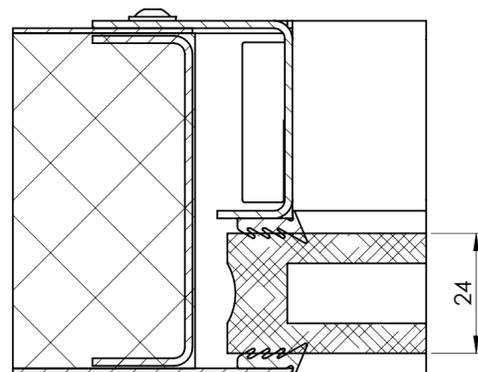

B-B
(1:1)

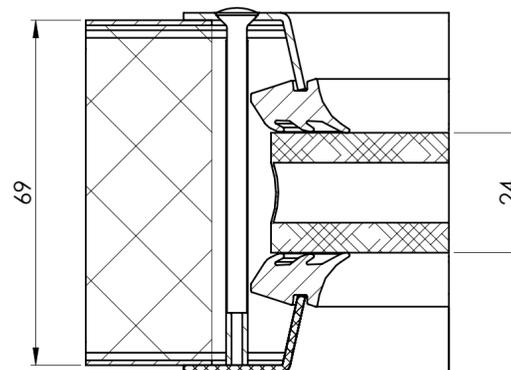

Hinweise:

4-seitige Mindestfriesbreite 150 mm
Trockenverglasung mit Gummiprofil
Sonderglasgrößen sind nicht möglich.
Sichtbar befestigte Edelstahl-Glashalteleiste
im Standard auf Bandgegenseite.
Nur geschliffen lieferbar.

Alle aufgeführten Verglasungsmaße beziehen sich
auf die Lichte Durchsicht.
Skizzen gelten für Türgröße ca. 1000 x 2000 mm

0.5 Zeichnungskopf getauscht, Schnitte ergänzt		02.10.2015 HerrK	
		Novoferm Vertriebs GmbH Schüttensteier Straße 26 D-46419 Isselburg	
		Die Prüfung und Verantwortung für die Statik der Bauteile, an denen die Befestigung der Türen und Tore erfolgt, ist Sache des Auftraggebers.	
Datum:	11.09.2015	Name:	HerrK
Gezeichnet:	12.10.2015	Kunde:	
Bearbeitet:	12.10.2015	Objekt:	
Freigegeben:	12.10.2015	Bauabschnitt:	
Toleranzen:	ISO 2768-m / EN ISO 13920-B		
Maßstab:	Benennung:	Zeichnung Nr.:	Index:
1:10	Übersicht Verglasungen NovoPorta Edelstahlür Clean ER-1	M0020044	0.1
		Art. Nr.: 218301_#000007	Blatt:
		Abmaße:	1/1
		Gewicht:	
		Werkstoff: DC01+ZE (elo)	