
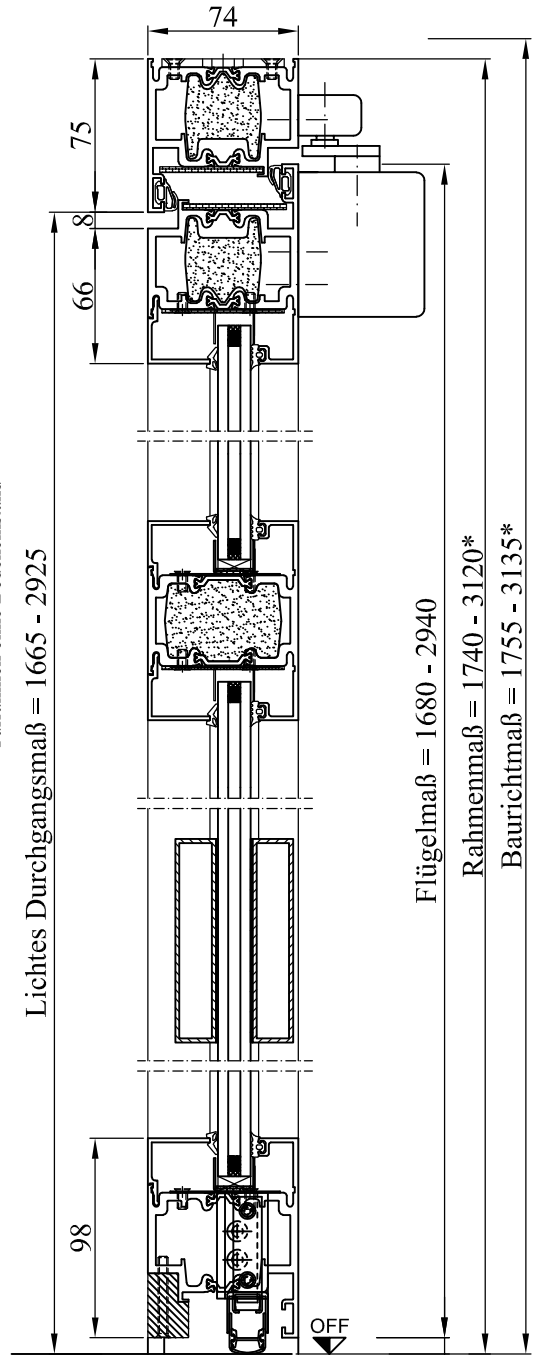


T30-2-Tür "System NovoFire"

T30-2-RS-Tür "System NovoFire"

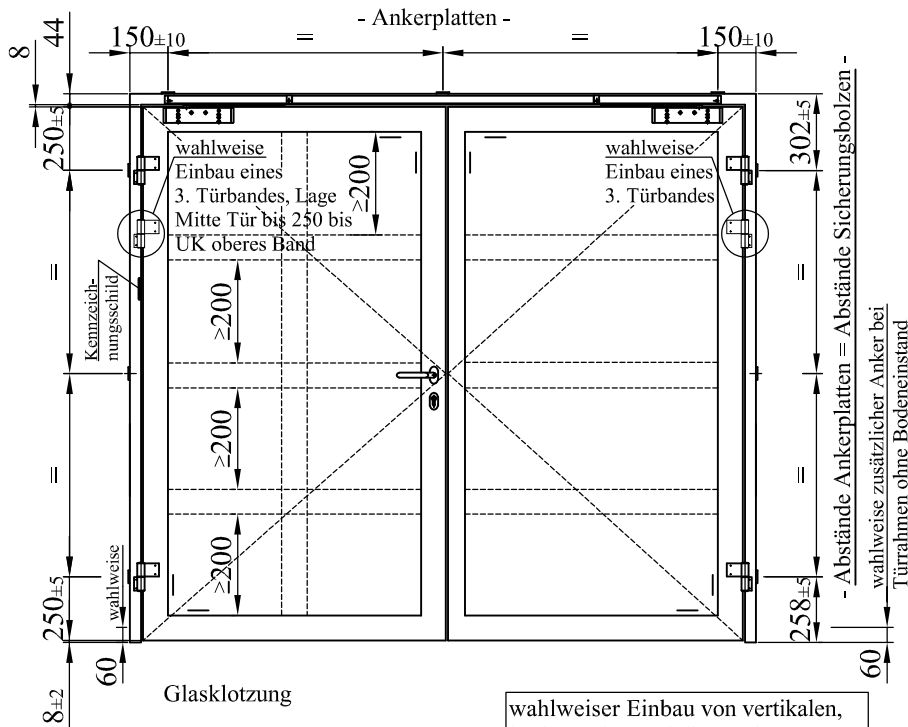

Die T30-1-(RS)-Tür und der Gangflügel der T30-2-(RS)-Tür müssen bei einem LD > 2425 mit einer oberen Verriegelung ausgeführt werden

wahlweiser Einbau von vertikalen, horizontalen und diagonalen Klebesprossen im Türflügel, Abstand ≥ 200 ; alternativ kann auch ein Kämpferprofil als Sprosse eingesetzt werden. Kämpferprofil jedoch nur max. 2x horizontal oder 1x vertikal einsetzen!

	Breite x Höhe
Baurichtmaß	1500 - 3270 x 1755 - 3135
Rahmenmaß	1470 - 3240* x 1740 - 3120*
Gangflügelmaß	500 - 1460 x 1680 - 2940
Standflügelmaß	500 - 1460 x 1680 - 2940
lichter Durchgang	1319 - 2849 x 1665 - 2925

* inklusive maximale Rahmenverbreiterung der Tür links, rechts und in der Höhe von 120mm

Bei einer Drückerhöhe von 850mm reduziert sich der maximale lichte Durchgang um 200mm in der Höhe.

