

## Kunden-Information

Türen, Tore, Zargen, Antriebe

Markteinführung Novomatic 823 S



April 2018

## Markteinführung Novomatic 823 S

Sehr geehrte Geschäftspartner,

nachdem sich die Design-Antriebe **Novomatic 423** und **Novomatic 563 S** erfolgreich am Markt etabliert haben, wird nun der Novomatic 803 S durch den **Novomatic 823 S** abgelöst.

Dieser Antrieb besitzt ein elegantes schwarzes Gehäuse, mit integrierten LED-Leisten und setzt sich, von den anderen Novomatic Antrieben signifikant ab.

Konzipiert ist der Novomatic 823 S für spezielle Anwendungen (kleine Tiefgaragen mit bis 50 Stellplätzen oder Seiten-Sektionaltore).

### Pluspunkte im Überblick





# PLUS


## Pluspunkte im Überblick

- Komfortable Bedienung durch manipulationssichere Wechselcode-Fernsteuerung (KeeLoq)
- Sanftanlauf- und Sanftstopp-Funktion
- Integrierte Abschaltautomatik stoppt das Tor zuverlässig bei Hindernissen
- Elektronisch überwachte Aufschub-sicherung gegen Aufhebeln
- Programmierbare Innenbeleuchtung (60-240 Sekunden)
- Direkt anschließbare Außenbeleuchtung bis 500 W
- Manuelle Schnellentriegelung bei Stromausfall
- Einfache und schnelle Montage durch Standard-Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore

## Technische Daten:

- 24 V Gleichstrommotor mit geschlossenem Schneckengetriebe, selbsthemmend
- Netzanschluss 230 V Wechselspannung
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 410 Watt
- Leistungsaufnahme im Standby < 4 W
- LED 1,6 W
- Zug- und Druckkraft **1000 N**
- Laufgeschwindigkeit max. **22 cm/sec** (Öffnen), **17 cm/sec.** (Schließen)
- Temperaturbereich von - 20 bis + 60°
- Lüftungsstellung zum Belüften der Garage
- Automatisches Schließen; Offenhaltezeit von 10 sec. bis 4 min einstellbar
- Integrierte Auswertung für 8,2 K Ohm und optische Schließkantensicherung
- Schutzklasse IP20 (nur für trockene Räume)

## Einbaumaße

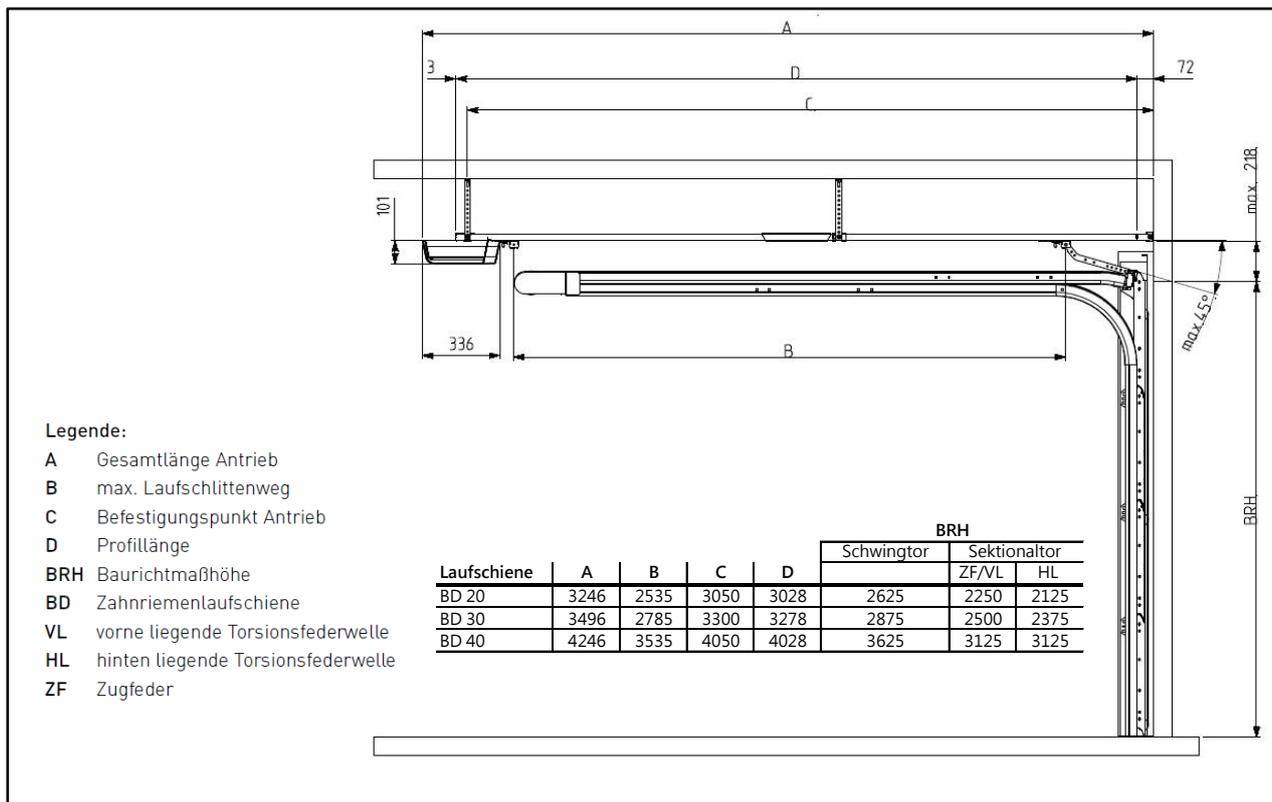


Im Vergleich zum Novomatic 803 S verändern sich die Einbaumaße, aufgrund des neuen Gehäuse-Designs nur geringfügig.

Durch Drehen des Antriebskopfes um **90°** können **86 mm** der Gesamtlänge (A) eingespart werden.

## Preisstellung

Die Preisstellung, sowie die Antriebs-Laufschienen-Kombinationen, können Sie dem separaten Preisblatt entnehmen. Dieses Blatt ist im Preislistenlayout gehalten und kann der Preisliste an der entsprechenden Stelle hinzugefügt werden.

## Anschlüsse

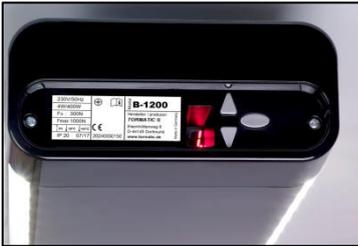

Die Anschlüsse für Zubehör, externe Beleuchtung und Sicherheitseinrichtungen befinden sich hinter der Frontabdeckung, wobei zwei Schrauben gelöst werden müssen.

## Lieferumfang

Der Antrieb wird ohne Handsender in einer Versandkartonage versendet (BxHxT: 45,8 / 22,9/ 15,3 cm). Das Antriebspaket hat ein Gewicht von ca. 8,7 kg.

Laufschiene müssen separat, je nach Einsatzzweck, bestellt werden. Hier sind die geläufigen Zahnriemenschiene als auch die Aluminium Laufschiene (z.B. für Seiten-Sektionaltore) möglich.

## Ein- Auslauf

Ab sofort wird der **Novomatic 823 S** ausgeliefert.

Die dazugehörige Artikelnummer für **SAP** ist die **80800428**.

Der **Novomatic 823 S** wird in den nächsten Wochen sukzessive in unsere Verkaufsunterlagen und Kommunikationsmedien eingearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. André Weyer

---

Novoferm Vertriebs GmbH  
Produktmanagement Garagentore und Antriebe

---