

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

DATEN + FAKTEN

PROJEKT

FMO – FUNKE Media Office

PROJEKTORT

Essen

BAUHERR

FUNKE MEDIENGRUPPE
GmbH & Co. KGaA

ARCHITEKTUR/ GENERALPLANUNG

AllesWirdGut Architektur
ZT GmbH, Wien/ München
FCP Fritsch, Chiari & Partner
ZT GmbH, Wien

AUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN

KÖLBL KRUSE GmbH

ANFORDERUNGSPROFIL

Hohe Ansprüche an die Brand-
schutzlösungen in Bezug auf
Qualität, Flexibilität und Produkt-
vielfalt in Verbindung mit Kom-
fort, Design und Transparenz

FERTIGSTELLUNG

Januar 2019

NOVOFERM-PRODUKTE

- System NovoFire®
Rohrrahmentüren aus
Aluminium
- T0, T30-1, T30-1 RS/ T30-2 RS
Teilweise mit Seitenteilen,
Rauch- und Schallschutz
und RC2-Anforderung
- System NovoPorta Premio
Stahlblechtüren
- T30-1/ T30-2, T90-1/ T90-2,
MZ-1/ MZ-2
- Feuerschutz-Schiebetore
- T90 SKE 1/ T90 SKE 2



**FUNKE
MEDIEN
GRUPPE**

267 TÜREN UND
4 SCHIEBETORE
IM EINSATZ

FUNKE MEDIENGRUPPE

OBJEKTBERICHT

EIN SCHWARZER, GLÄNZENDER GEBÄUDE-
KOMPLEX MIT EINEM SEPARATEN, SILBERNEN
MEDIENTURM AN DER SPITZE



BILD 1 Aluminium Rohrrahmen Tür NovoFire® T30-1 mit einer Festverglasung und integrierter Zutrittskontrolle im Profil der Tür und elektromechanischer Feststellung im Obentürschließer.

FUNKE MEDIENGRUPPE

BRANDSCHUTZ IM NEUEN MEDIENHAUS IN ESSEN

Ein schwarzer, glänzender Gebäudekomplex mit separatem Medienturm an der Spitze und Deutschlands größter „Newswall“: Das ist der neue FUNKE-Hauptsitz mitten in Essen. Das Gestaltungskonzept des Gebäudekomplexes basiert auf den Farbtönen Schwarz, Silber und Weiß und erinnert an den Prozess des Druckens und damit an die Ursprünge des Medienkonzerns. Auch das Brandschutzkonzept unterstützt dieses Bild ohne Kompromisse – dank Brandschutztüren und -toren von Novoferm.

Nach knapp dreijähriger Bauzeit arbeiten seit Januar 2019 rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen FUNKE-Stammsitz. Bekannte Tageszeitungen sowie Wochenmagazine werden von der FUNKE Mediengruppe redaktionell erstellt und herausgegeben. Allein zwölf Regionalzeitungen mit rund vier Millionen Lesern werden täglich in Essen produziert.

Modern, großzügig, offen

Auf rund 37.000 Quadratmetern bietet das neue Medienhaus den Mitarbeitern eine Umgebung, die kreatives und gemeinsames Arbeiten fördert. Deshalb sollte die neue Zentrale auch den gestiegenen Anforderungen an moderne Arbeitswelten Rechnung tragen. Und: Das Gebäude erfüllt höchste Standards und baurechtliche Normen, natürlich auch beim Brandschutz, ohne dass funktionale Zwänge diesen Eindruck mindern.

Die Vorgabe galt auch für die Integration eines umfassenden Brandschutzkonzepts. In der neuen Firmenzentrale wurden deshalb Brandschutztüren und Feuerschutz-Schiebetore von Novoferm eingebaut, die den Stand der Technik und des Designs repräsentieren.

Zur Abtrennung bzw. Verbindung der Gebäudeabschnitte wurden NovoFire® Aluminium Rohrrahmen- und NovoPorta Premio Stahltüren sowie Feuerschutz-Schiebetore von Novoferm eingesetzt. Ausschlaggebend dafür war u.a., dass diese Türen und Tore bei ihrer Kernfunktion Brandschutz den aktuellen – wie den zukünftigen EU-weiten – Normen entsprechen.

Novoferm erweiterte mit den verbauten Türen und Toren auch den gestalterischen Spielraum der Planer. Brand- aber auch Schallschutz, so die Philosophie dahinter, sollten Gestaltung und Funktion des Gebäudekomplexes nicht einschränken, sondern wo immer möglich unterstützen.


Brandschutz mit Leichtigkeit

Tatsächlich ist im öffentlichen Bereich und in den Bürolandschaften von Brandschutz nahezu nichts zu sehen. Möglich wurde das durch den Einsatz von Novoferm Aluminium Rohrrahmentüren der Serie NovoFire® in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Ausstattungen. Ihre schmalen Profile und großen Glasflächen sorgen für Transparenz bei hoher Sicherheit.

Der im Erdgeschoss offen gestaltete Übergang vom Foyer zur Kantine ist in der Brandachse durch zwei zweiflügelige große Novoferm Feuerschutz-Schiebetore T90 SKE 2 mit den Maßen 8.340 mm x 4.000 mm gesichert, die im Brandfall automatisch schließen. Thomas Zauner, bei Novoferm zuständig für das Projekt sagt: „Feuerschutz-Schiebetore in diesen Abmessungen sind für uns Tagesgeschäft und Herausforderung zugleich. Sie müssen den ästhetischen Anforderungen genügen und im Brandfall ihre Funktion zu 100 Prozent erfüllen. Deshalb ist eine fachgerechte Montage wichtig. Sie ist oft die Achillesferse beim Brandschutz. Hier haben wir die Qualität durch unsere Fachmonteure gesichert. Das gilt natürlich für alle von uns im neuen FUNKE-Stammsitz verbauten Türen und Tore.“



BILD 2 Ein- und zweiflügelige Feuerschutz- und Mehrzwecktüren der Serie NovoPorta Premio sichern die Funktions- und Technikbereiche.

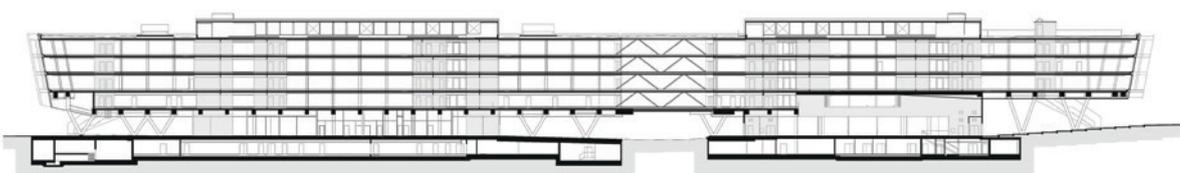



DIE NOVOFORM LÖSUNGEN

Verbaut wurden insgesamt 112 Novoform Rohrrahmenelemente aus Aluminium der Serie NovoFire®, als Rauchschutztür RS und in der Feuerwiderstandsklasse T30, sowohl ein- als auch zweiflügelig, teilweise mit Seitenteilen sowie Rauch-, Schallschutz- und RC2-Anforderungen.

Weiterhin kamen 155 ein- und zweiflügelige Feuerschutz- und Mehrzwecktüren der Serie NovoPorta Premio zum Einsatz. Die aus Stahl gefertigten T30, T90 und MZ-Türen sichern auf jeder Gebäudeebene und vor allem im Untergeschoss die Funktions- und Technikbereiche.

Neben den zwei großen T90 Feuerschutz-Schiebetoren im Gastronomiebereich des Erdgeschosses wurde in der Lounge, im Wartebereich des 1. OG, ein T90 SKE 1-Feuerschutz-Schiebetor mit Schlupftür montiert. Ein viertes T90 SKE 2-Feuerschutz-Schiebetor mit Schlupftür wurde im Untergeschoss, in der hauseigenen Parkgarage und in Deckenmontage als Niedrigsturz verbaut.

BILD 3 Der im Erdgeschoss offen gestaltete Übergang vom Foyer zur Kantine ist in der Brandachse durch zwei zweiflügelige große Novoform Feuerschutz-Schiebetore T90 SKE 2 mit den Maßen 8.340 x 4.000 mm gesichert, die im Brandfall selbstständig automatisch schließen. Das Tor verfügt zudem über eine elektrische Öffnungshilfe und ist verdeckt in beidseitige Wandnischen eingebaut.



09/19/NW . © Fotos Novoferm/ Robert Mehl . © Grafik AllesWirdGut

NOVOFERM PRODUKTE

BILD 1

Brandschutz im rundlich erbauten FUNKE Medienturm: Aluminium Rohrrahmentüren der Serie NovoFire® T30-1 mit Rauchschutz und elektromechanischer Feststellung im Obentürschließer.

BILD 2

In der Lounge, im Wartebereich des 1. OG, wurde ein rauchdichtes Feuerschutz-Schiebetor T90-1 SKE (hier im ausfahrenden Zustand) mit stumpfem Toreinlauf und schwellenloser Schlupftür montiert. Rechts daneben befindet sich eine NovoPorta Premio Stahlblechtür T90-2 RS.

BILD 3

Novoferm Aluminium Rohrrahmentüren der Serie NovoFire® in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Ausstattungen sorgen durch ihre schmalen Profile und großen Glasflächen für die gewünschte Transparenz und vorbeugenden Brandschutz in der Bürolandschaft. Hier in T30-1 mit zwei Festverglasungen sowie Rauchschutz und Zutrittskontrolle.

BILD 4

Silberner Medienturm und darauf 7,5 Meter hoch und 40 Meter lang Deutschlands größte „Newswall“ mit aktuellen Nachrichten.