Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

novoferm
Intelligent Door Solutions

NOVOFERM ÖFFNUNGSBEGRENZER

SCHUTZ FÜR WÄNDE, TÜRSYSTEM
UND PERSONEN

www.novoferm.de

NOVOFERM ÖFFNUNGSBEGRENZER

FÜR EIN SICHERES ÖFFNEN DER TÜR

Der exklusiv bei Novoferm erhältliche Öffnungsbegrenzer mit Soft-Open-Funktion und Endanschlag verhindert das unkontrollierte Aufschlagen der Tür. Wird die Tür manuell bis zu einem Winkel von ca. 75° geöffnet, greift die Soft-Open-Funktion. Sie öffnet die Tür kontrolliert bis zu einem Winkel von maximal ca. 103°. Dies schont die Türbänder und verhindert, dass die Tür gegen Personen, Gegenstände oder eine hinter der Tür befindliche Wand schlägt.

Insbesondere beim Einbau in Wände, die mit zusätzlichen Wärmedämm-Verbundsystemen oder Vorhang-Fassaden belegt sind, werden damit Beschädigungen an Türen und Verkleidungen zuverlässig vermieden. Dank des Endanschlags wird außerdem kein Bodentürstopper mehr benötigt, was die Stolpergefahr reduziert.

HIGHLIGHTS

- ✓ Kontrollierte Unterstützung der Öffnungsfunktion ab ca. 75° Flügelöffnung mittels integrierter Gasdruckfeder
- ✓ Einstellbarer Öffnungswinkel und Endanschlag bis max. ca. 103°
- ✓ Flaches Design, silberfarbig ähnlich RAL 9006
- ✓ Zuverlässige Fixierung im geöffneten Zustand
- ✓ Schutz von Türblatt und hinter der Tür befindlichem Wandsystem
- ✓ Einfache Nachrüstung möglich
- ✓ Kein Bodentürstopper erforderlich und somit keine Stolpergefahr

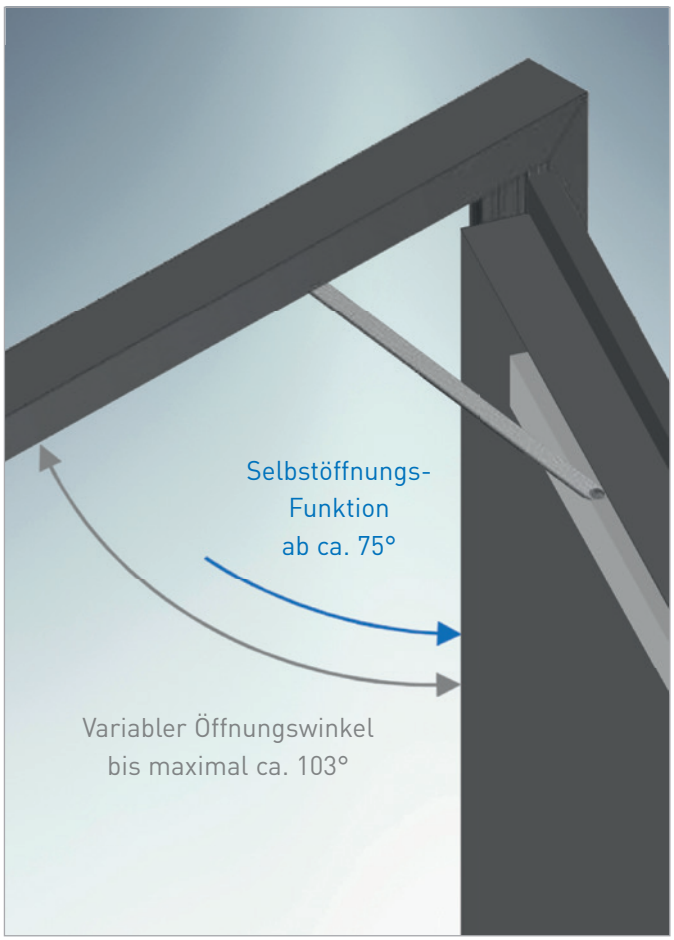

SOFT-OPEN-FUNKTION

Bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 75° befindet sich der Türflügel im Freilauf und wird rein von Hand betätigt. Danach übernimmt die Soft-Open-Funktion und generiert mit Hilfe einer Gasdruckfeder ein kontrolliertes Auffahren der Tür in die Öffnungsposition. Der Endanschlag kann hierbei frei eingestellt werden, liegt aber bei maximal ca. 103°.

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

1. Bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 75° wird die Tür per Hand betätigt.
2. Ab ca. 75° übernimmt die Soft-Open-Funktion. Sie setzt das Öffnen der Tür kontrolliert fort.
3. Bei einem Öffnungswinkel von maximal ca. 103° (Endanschlag) wird die Tür gestoppt und fixiert.

NOVOFERM ÖFFNUNGSBEGRENZER

- Zur aufliegenden Montage auf der Schließseite des Türflügels (Bandgegenseite)
- Abmessungen (L x B x H): 586 x 24 x 44 mm
- Ästhetisches, flaches Design
- Silberfarbig, ähnlich RAL 9006
- Für Türblattgewichte bis maximal 120 kg
- Für minimal 800 mm breite Türflügel

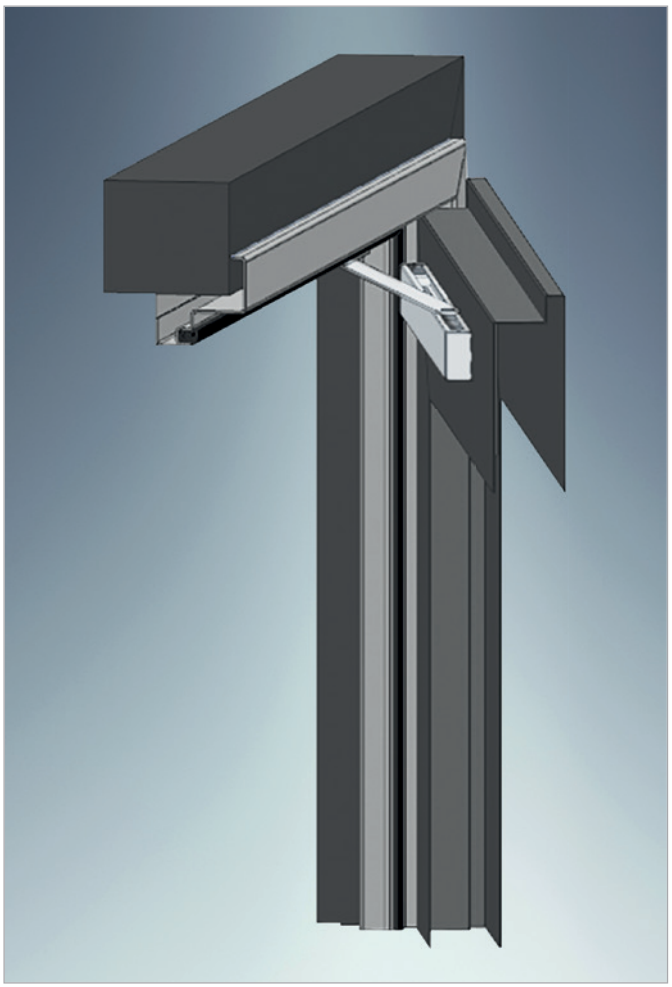

EINSETZBAR FÜR MEHRZWECKTÜREN

Der Öffnungsbegrenzer passt nicht nur ideal zu den Stahl-Mehrzwecktüren der Baureihe NovoPorta Premio, sondern kann auch an bauseits vorhandenen Stahl-Mehrzwecktüren ohne innenliegende Flachstahlverstärkung im Türblatt jederzeit nachgerüstet werden.

Hierzu sind in der Verpackungseinheit des Öffnungsbegrenzers nicht nur entsprechende Schrauben, sondern auch Blindnieten enthalten.

Ob DIN links oder DIN rechts spielt dabei keine Rolle.

novoferm

Intelligent Door Solutions

Online für Sie unterwegs:

www.novoferm.de

www.youtube.com/NovofermVideos

www.linkedin.com/company/novoferm

www.instagram.com/novoferm_de

www.facebook.com/novofermDE

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de

0922 / NW Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen in dieser Broschüre können material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.