



Garagentor-Systeme und Türen  
**Objekttüren und Zargen**  
Industrietor-Systeme  
Verlade- und Logistiksysteme

*Intelligent Door Solutions*



storaade

# GLEITSCHIENEN-TÜRSCHLIESSER NFSGS 58

DER NEUE STANDARD FÜR  
1-FLÜGELIGE NOVOFERM TÜREN

[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)




## DER NEUE NOVOFERM GLEITSCHIENEN-TÜRSCHLIESSER – TYP NFGS 58

### BEWÄHRTE QUALITÄT, NEUES DESIGN

Der neue Gleitschienen-Türschließer NFGS 58 wird standardmäßig für alle 1-flügeligen Stahlblech-Objekttüren der Baureihen NovoPorta Premio und Plano bis zu einer Flügelbreite von maximal 1.250 mm ausgeliefert. Für 2-flügelige Türen ist der Türschließer unter Einhaltung gewisser Mindest- und Maximal-Flügelbreiten nach der Techniktafel optional in Verbindung mit einem zusätzlichen Gestänge-Schließfolgeregler ebenfalls erhältlich. Der NFGS 58 überzeugt mit seinem ansprechenden Design. Serienmäßig nach DIN EN 1154 geprüft und mit einer entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen, ist er selbstverständlich auch für den Einsatz in Verbindung mit Feuer- bzw. Rauchschutztüren zugelassen.

### HIGHLIGHTS

- ✓ Attraktives Design
- ✓ Bewährte Qualität mit stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit
- ✓ Geprüft nach DIN EN 1154/ CE
- ✓ Auch für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen (Schließkraft EN 3-5)
- ✓ Einsetzbar für die gängigsten Türflügelbreiten bis 1.250 mm
- ✓ Gleitschienen-Endkappen in Schließerfarbe
- ✓ Montageplatte im Lieferumfang enthalten

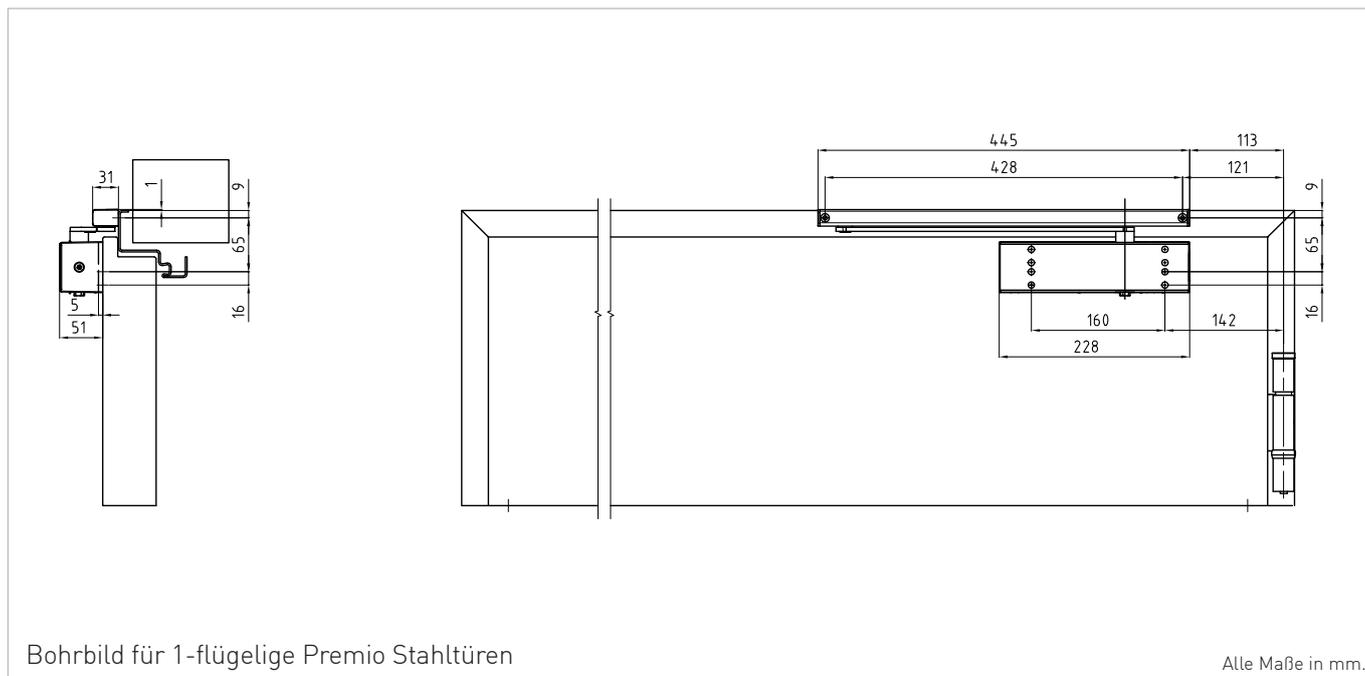

## MONTAGE

Der Türschließer steht für alle Standardanwendungen für die Türblatt-Normalmontage auf Bandseite (Öffnungsseite) der Tür zur Verfügung. Für die Befestigung des Schließkörpers auf dem Türblatt befinden sich neben einer standardmäßigen Montageplatte auch die notwendigen Schrauben im Lieferumfang des NFGS 58.

Auch die universellen Lochgruppen nach DIN EN 1154 und gleiche Ausführungen für DIN-Links und DIN-Rechts erleichtern den Einbau.

## INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Abhängig vom Einsatzort einer Tür ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an das Schließsystem. Deswegen setzt Novoferm ausschließlich auf Türschließer, die sich möglichst individuell einstellen lassen. Neben serienmäßigen Ausstattungsbausteinen, wie einer stufenlos einstellbaren Schließgeschwindigkeit und einem Endanschlag, verfügt der NFGS 58 auch im Standard über eine einstellbare Öffnungsdämpfung. So haben Sie die volle Kontrolle über den Schließvorgang!

Optional sind auch ein in die Gleitschiene einbringbarer Öffnungsdämpfer und eine Rastfeststellung für Mehrzwecktüren ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften erhältlich. Die Rastfeststellung dient dazu, die Tür über einen gewissen Zeitraum hinweg kontrolliert offen zu halten.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Zertifizierungen</b>	NFGS 58
Geprüft nach DIN EN 1154	•
Für Feuer- und Rauchschutztüren (DIN 1154 A) in Deutschland	<b>F</b>
Fertigung nach ISO 9001	•
<b>Größe</b>	
Schließkraftgröße	EN 3-5
Türbreite/ Flügelbreite 1-flg. Min./ Max.	≥ 555 – ≤ 1.250
Türbreite/ Flügelbreite 2-flg. Min./ Max. Gangflügel	≥ 900 – ≤ 1.250
Türbreite/ Flügelbreite 2-flg. Min./ Max. Standflügel	≥ 800 – ≤ 1.250
DIN-Links/ DIN-Rechts verwendbar	•
<b>Merkmale</b>	
Stark abfallendes Öffnungsmoment gemäß DIN SPEC 1104	Linear
Geeignet für das barrierefreie Bauen nach DIN 18040 bis Türbreite	1.100
Schließkraft stufenlos einstellbar	•
Schließgeschwindigkeit über Ventil	•
Zwei Schließbereiche	180° – 15° und 15° – 0°
Endschlageinstellung	Über Ventil
Öffnungsdämpfung über Ventil	•
Schließverzögerung über Ventil	–
Ventil von vorne zugänglich	•
Max. Türöffnungswinkel 180°	•
Höhenverstellbare Gleitschiene, bei 1-flg. Tür	–
Befestigung nicht sichtbar	–
Farbe	Silber
<b>Abmessungen</b>	
Länge	228
Bautiefe	50
Höhe	60
<b>Zubehör</b>	
Montageplatte	•
Öffnungsbegrenzung	◦
Rastfeststellung	◦

• = Standard ◦ = Optional – = nicht vorhanden Alle Maße in mm.



*Intelligent Door Solutions*

**Online für Sie unterwegs:**

-  [www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)
-  [www.youtube.com/NovofermVideos](http://www.youtube.com/NovofermVideos)
-  [www.linkedin.com/company/novoferm](http://www.linkedin.com/company/novoferm)
-  [www.instagram.com/novoferm\\_de](http://www.instagram.com/novoferm_de)
-  [www.facebook.com/novofermDE](http://www.facebook.com/novofermDE)

**Novoferm Vertriebs GmbH**  
Schüttensteiner Straße 26  
D-46419 Isselburg  
Tel.: (0 28 50) 9 10-700  
Fax: (0 28 50) 9 10-646  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.de](mailto:vertrieb@novoferm.de)  
[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)