

NEU!

**BIS ZU 53 DB
SCHALLDÄMM-MASS.
ENDLICH RUHE**



Diese Tür schafft Oasen der Ruhe

Die Schallschutztür NovoPorta Premio DB-1 Typ 50 trennt wirksam Laut von Leise – mit offiziellem Schalldämm-Maß bis $R_w = 53$ dB



novoferm

Die neue Schallschutztür NovoPorta Premio DB-1 Typ 50 schützt Ihre Gesundheit vor Belästigung durch Schallübertragung.

Nur wenige Betriebe mit eigener Fertigung verfügen über den Luxus flüsterleiser Produktionsanlagen. Die meisten anderen schützen ihre Mitarbeiter in angrenzenden Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie die Umwelt durch geeignete Maßnahmen zum Schallschutz.



Dazu wurde die neue Novoferm NovoPorta Premio DB-1 Typ 50 Schallschutztür der Extraklasse entwickelt. Mit einem Schalldämm-Maß von bis zu $R_w = 53$ dB ermöglicht sie die Geräuschdämmung auf sehr hohem Niveau. Kein Wunder: Ihre Hohlräume sind mit einer speziellen, hochwirksamen Schallschutz-Isolierung gefüllt. Mit ihrem soliden Dickfalz-Metall-Korpus samt 1,0 mm starken Stahlblechen (wahlweise 1,5 mm) verfügt die Tür über genug Masse, um auch hohem Schalldruck Paroli zu bieten. Die standartmäßige absenkbare Sonder-Bodendichtung sowie hochwertige Zargen- und Falzdichtungen runden das Bild ab.

Die Novoferm DB-1 Typ 50 ist in Aufmaßfertigung in folgenden Größen lieferbar:

	Schwelken-Variante mit absenkbarer Sonder-Bodendichtung	Schwelken-Variante mit absenkbarer Sonder-Bodendichtung und Anschlagsschwelle B3
Größenbereich von 750 x 1875 mm bis 1000 x 2000 mm	46 dB	50 dB
bis 1125 x 2125 mm	49 dB	51 dB
bis 1250 x 2250 mm	50 dB	53 dB
bis 1375 x 2500 mm	46 dB	51 dB

Ausstattung der Novoferm DB-1 Typ 50 im Überblick:

- ✓ Schalldämm-Maß bis $R_w = 53$ dB (Laborwert)
- ✓ Geprüft nach EN ISO 10140 durch amtlich anerkannte Prüfstelle, bewertet nach EN ISO 717-1
- ✓ Schwelkenlose, absenkbare Sonder-Bodendichtung als Standard. Optional auch mit zusätzlicher Anschlagswelle
- ✓ Massives 64 mm Dickfalz-Türblatt mit 1,0 mm Stahlblechen (wahlweise 1,5 mm)
- ✓ Standardmäßig lieferbare Größen von 750 x 1875 mm bis 1375 x 2500 mm (BRM) in Aufmaßfertigung
- ✓ Zugelassen für den Einbau in Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Montagewände²⁾
- ✓ Lieferbar auch als Außentür mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- ✓ Optional auch erhältlich einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 (WK2)

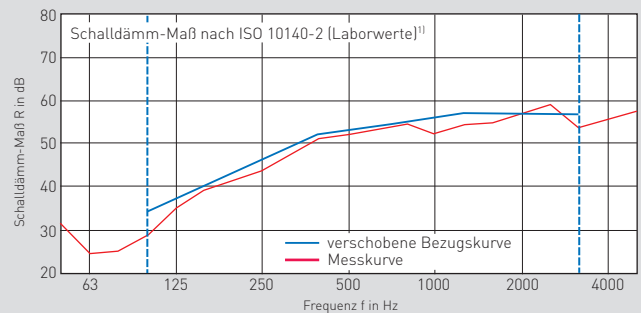


Absenkbare Sonder-Bodendichtung

Die in die Tür eingebauten Dichtungen wirken stark schalldämmend. Darüber hinaus ist die schwelkenlose Ausführungsvariante auch für Flucht- und Rettungswege zugelassen.

Präzision für Schallschutz

Nur erstklassig gefertigte und präzise eingebaute Türelemente und Zargen ergeben optimale Schallschutz-Werte. Gehen Sie auf Nummer sicher mit einem Top-Produkt von Novoferm.



Dreiseitig umlaufende Türfalzdichtung

Eine zusätzliche bereits werkseitig eingebrachte Türfalzdichtung sorgt für eine Dämmung auf höchstem Niveau.

Umfassende Informationen zu Schallschutztüren finden Sie unter www.novoferm.de

¹⁾ Am Bau erreichbares Schalldämm-Maß = Laborwerte - 5 dB

²⁾ Schalldämm-Maß der Wand = Schalldämm-Maß der Tür + ≥ 10 dB

Ihr Novoferm Vertriebspartner

