Dübeldurchsteckmontage

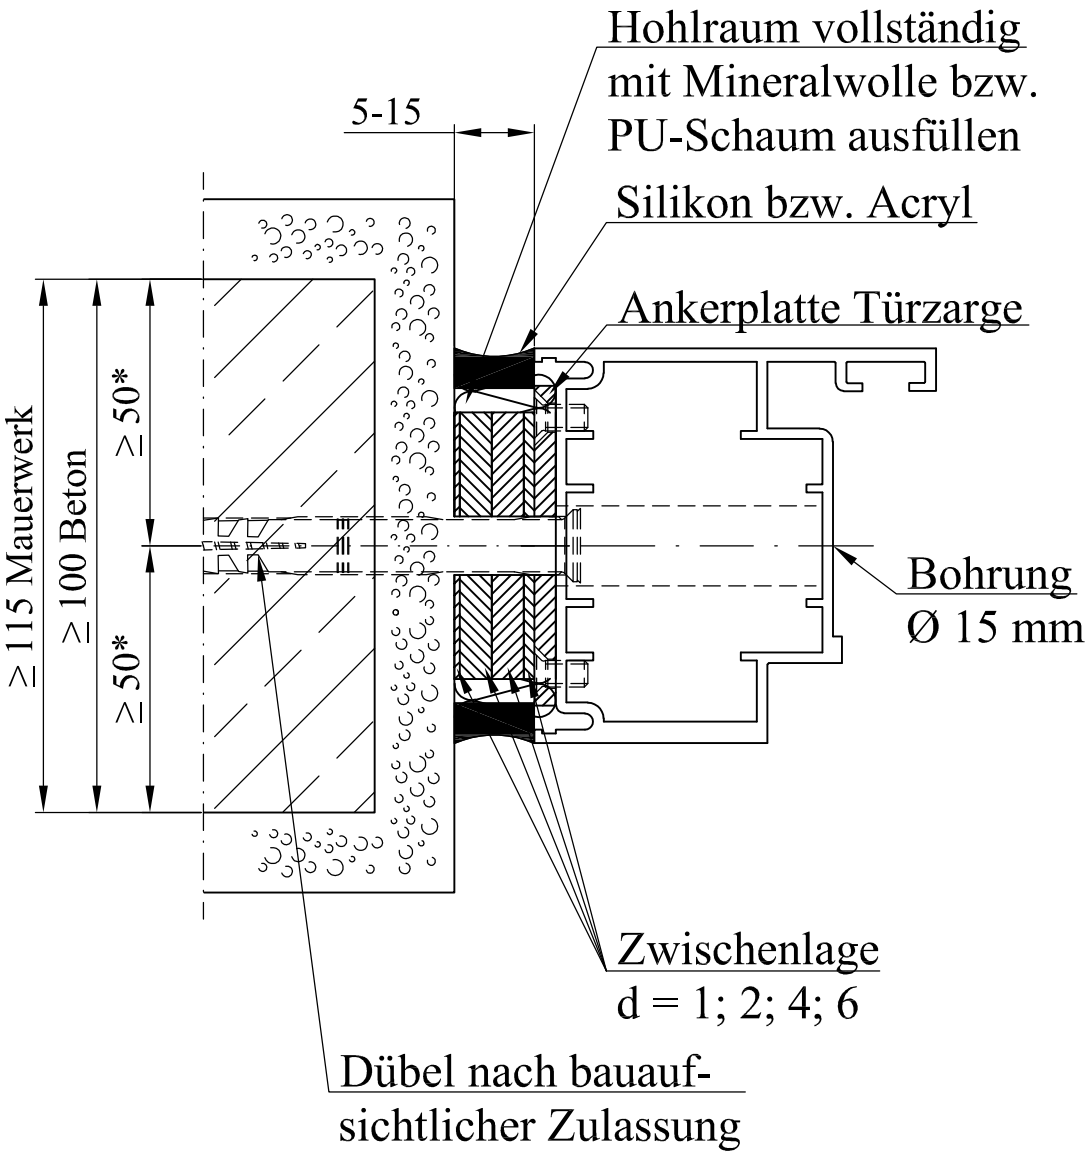

* Dübel und Dübelrandabstand
nach bauaufsichtlicher Zulassung

bei RS-Ausführung muss die Tür immer beidseitig versiegelt werden!